
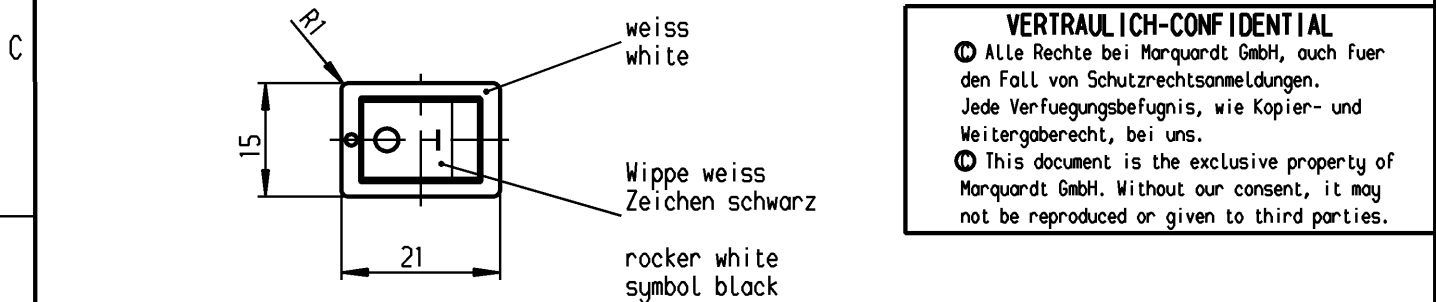


A	1	2	3	4
	Empfohlener Ausschnitt für Rastbefestigung (Grat gegenüber Bestückungsseite)	Wanddicke wall thickness	Ausschnittlänge length of cut-out	Ausschnittbreite width of cut-out
	recommended cut-out for snap-in fixing (edge opposite to snap-in direction)	0.75 to / bis 1.25 1.25 to / bis 2 2 to / bis 3	19.2 -0.1 19.4 -0.1 19.8 -0.1	12.9 +0.1 12.9 +0.1 12.9 +0.1

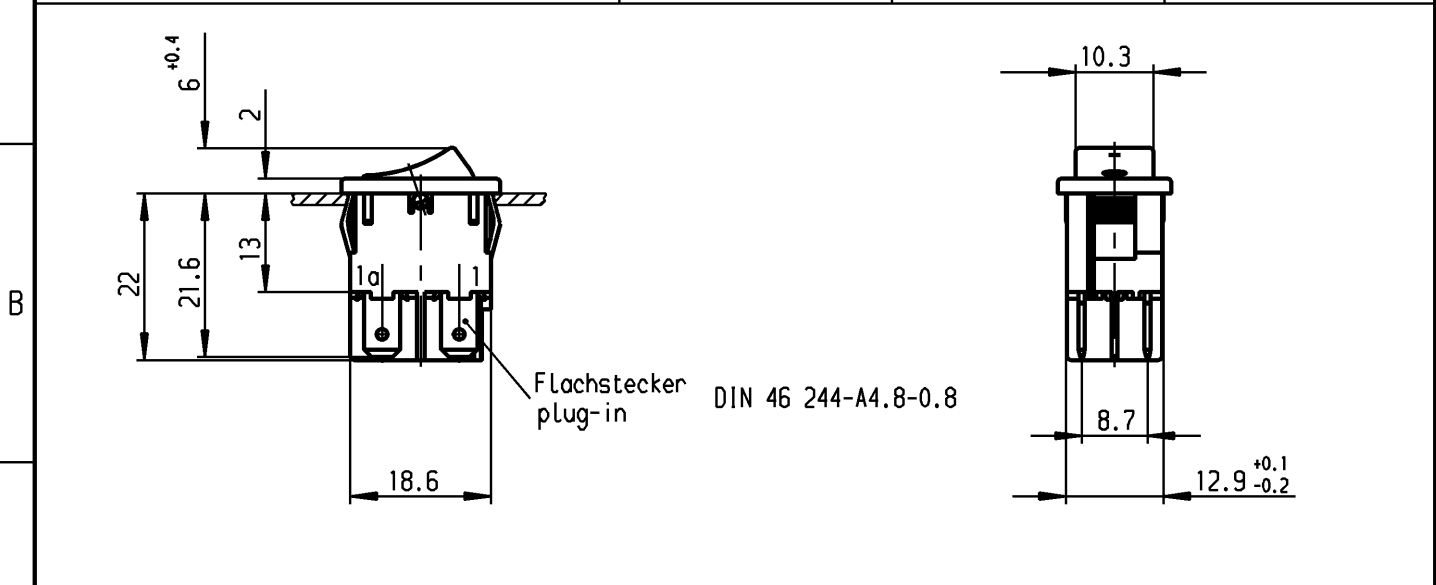

D

Aufschrift
Marking

Ⓜ
1858.

6(4)/250 ~5E4 T100/55
10(4)/250 ~
5/100A 250V ~

05

E

12A 125-250V AC
1/3 HP 125V AC
1/2 HP 250V AC
R138

date code of manufacture: year/week acc.to DIN EN 60062
Herstelljahr/-woche nach DIN EN 60062


Ausschalter 2polig
Für Geräte der Klasse II geeignet
Geschützt entsprechend DIN 40 050, IP40

DPST
suitable for appliances of class II
protected according to DIN 40 050, IP40

VERTRAULICH-CONFIDENTIAL

Ⓒ Alle Rechte bei Marquardt GmbH, auch fuer den Fall von Schutzrechtsanmeldungen. Jede Veruegungsbefugnis, wie Kopier- und Weitergaberecht, bei uns.

Ⓒ This document is the exclusive property of Marquardt GmbH. Without our consent, it may not be reproduced or given to third parties.



Für Form und Lage FOR SHAPE AND LOC.						Allgemeintoleranzen UNTOLERANCED DIMENSIONS			Pause COPY	Blatt SHEET		Typ K	Zeichn./DRAWING NO. 1858.1108	Index				
						PROJECTION	Abmasse und Nennmassbereiche Angaben in mm	Laengen LENGTH		Original DIN	Maßstab SCALE							
Für Winkel FOR ANGLE ± 2°							ALL DIMENSIONS ARE IN MILLIMETRES	0-6	± 0.2	Radien RADII	1:1							
								>6-15	± 0.4									
								>15-30	± 0.4									
								>30-70	±									
								>70-120	±									
								>120-200	±									
c						g				A4		Appliance Switch Geräteschalter	MARQUARDT Marquardt GmbH, D-78604 Rietheim-Weilheim					
b						f				CAD								
a						e				gez./DRAWN BY 11.07.07 hhe								
						d				gepr./CHECKED BY Mej								
	53287		11.07.07	hhe						Ersatz für/REPLACEMENT OF								
Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY				Ausg. ISSUE	Änderung REVISION	gez. DRAWN BY										