

F

E

D

C

B

A

10

9

8

7

6

5

4

3

2

1

部番	部品名	数量	材質	記事
①	レバー LEVER	1	鋼 STEEL	塗装処理 PAINTING
②	プラグカバー PLUG COVER	1	アルミ合金 ALUMINIUM ALLOY	—#—
③	ロックピン LOCKING PIN	2	ステンレス STAINLESS STEEL	—#—
④	レバースプリング LEVER SPRING	2	ステンレス STAINLESS STEEL	—#—

F

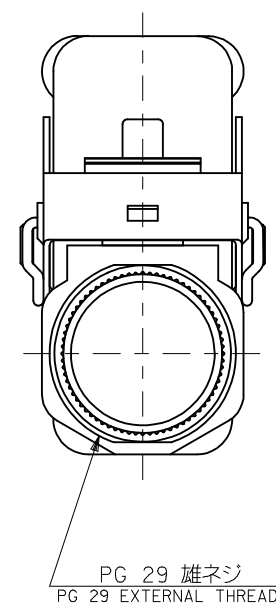
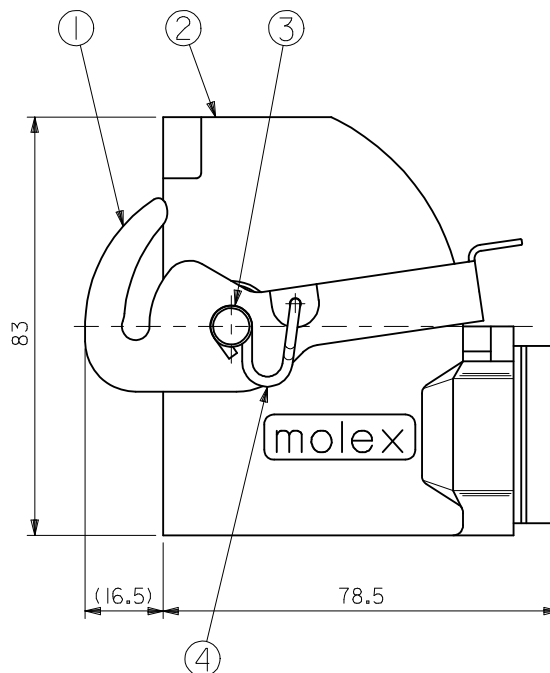
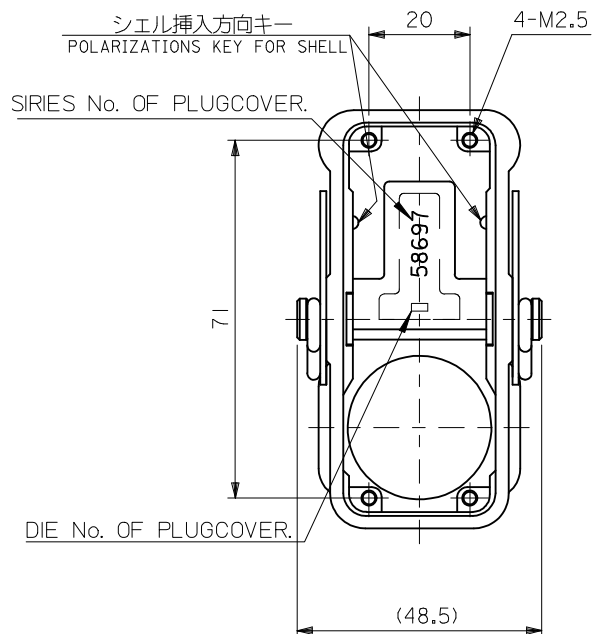
E

D

C

B

A

**NOTES:**

- 適用プラグシエルアセンブリー
APPLICABLE PLUG SHELL ASS'Y
1) TYPE A : 58687-0010
2) TYPE B : 58687-0020
- 適用エンドベルキャップセット
APPLICABLE END BELL CAP SET
58550-****

58696-0010	58696-0010
MATERIAL NO.	MODEL NO.
METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION

REVISED EC NO: J2009-0816 DRWN: YMAEDA CHKD: NUKITA APPR: NUKITA	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 1:1	DESIGN UNITS METRIC	 THIRD ANGLE PROJECTION	
		10 UNDER	± 0.2	DRAWN BY M. HOSONO	DATE 1998/04/15	TITLE POWER CONN 36P PLUG COVER ASSY			
		10 OVER 30 UNDER	± 0.25	CHECKED BY Y. ITO	DATE 1998/04/15				
		30 OVER	± 0.3	APPROVED BY N. KOSUGI	DATE 1998/04/15		 MOLEX INCORPORATED		
		ANGULAR ±3 °		MATERIAL NO.		DOCUMENT NO.			SHEET NO.
		DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SEE TABLE		SD-58696-002			1 OF 1
	REV	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION							

9

8

7

6

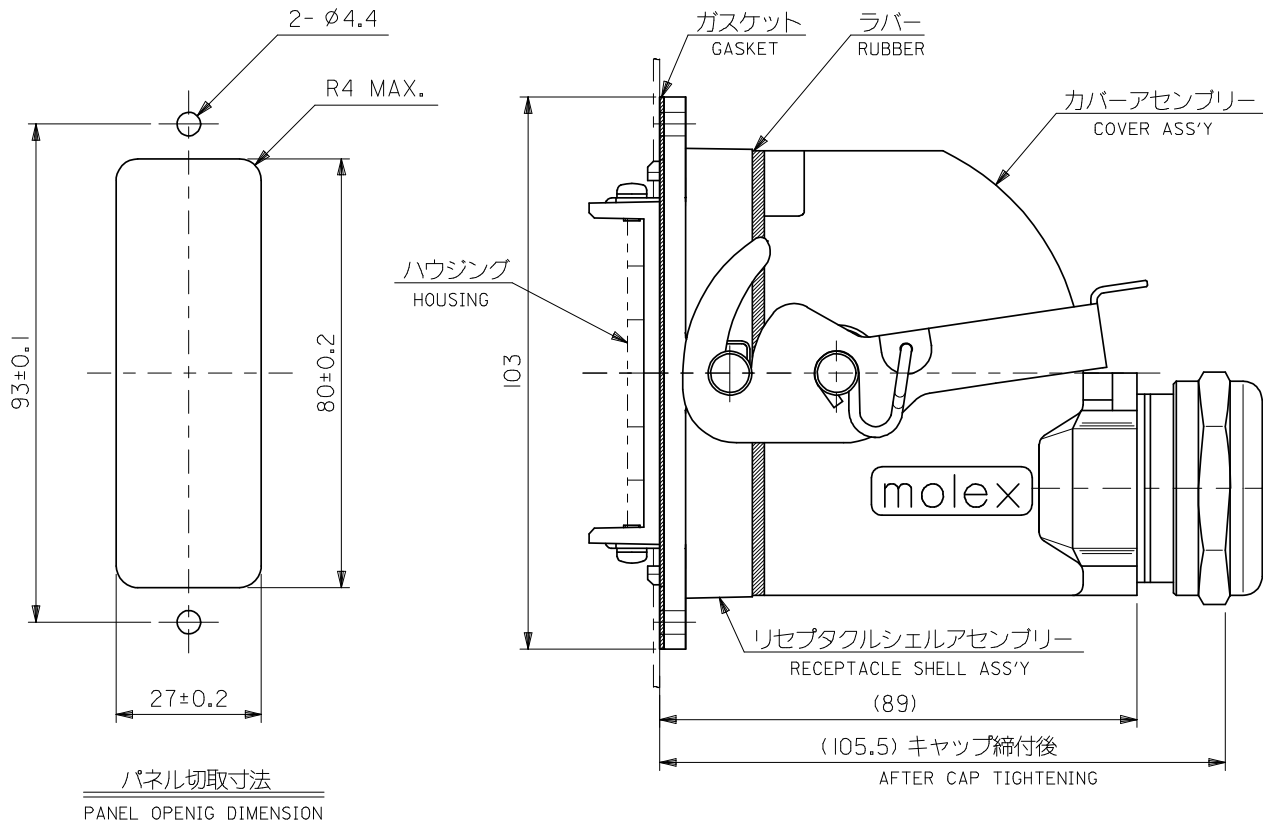
5

4

3

2

F
E
D
C
B
A



注記:
NOTES:

関連図面
RELATION DRAWING

<適用ハウジング及び適用端子>
<APPLICABLE HOUSING AND TERMINAL>

	適用ハウジング APPLICBLE HOUSING	適用端子 APPLICBLE TERMINAL
ピン ハウジング PIN HOUSING	SD-51192-002	SD-5558-001 SD-5558-002
ソケット ハウジング SOCKET HOUSING	SD-51193-002	SD-5556-004
プラグ ハウジング PLUG HOUSING	SD-503193-001	SD-503195-001
リセプタクル ハウジング RECEPTACLE HOUSING	SD-503194-001	SD-503196-001

<共通部品>
<COMMON PARTS>

リセプタクルシェル アセンブリ RCEPTACLE SHELL ASSEMBLY	SD-58691-002
プラグシェル アセンブリ PLUG SHELL ASSEMBLY	SD-58687-002
カバー アセンブリ COVER ASSEMBLY	SD-58696-002
カバー (中継用) COVER (FOR CONJUNCTION)	SD-56386-002
エンドベルキャップセット END BELL CAP SET	SD-58550-****
リセプタクル側ダストカバー DUST COVER FOR RECEPTACLE	SD-51201-002

関連規格

RELATION NORMATIVE

VDE0110 250V 汚染度Ⅲ
過電圧カテゴリーⅡに適合
APLICABLE 250V POLLUTION DEGREE
AND OVER VOLTAGE CATEGORY

保護等級 IP65
DEGREE OF PROTECTION

REVISED EC NO: J2008-3396 DRWN:SAKIYAMA 2008/03/25 CHKD:SSATO03 2008/03/26 APPR:SIKIKAWA 2008/03/26	DESCRIPTION	GENERAL TOLERANCES (UNLESS SPECIFIED)		DIMENSION STYLE MM ONLY		SCALE 1:1	DESIGN UNITS METRIC	THIRD ANGLE PROJECTION		
		10 UNDER	±0.2	DRAWN BY H. HOSONO	DATE '98/04/15	TITLE POWER CONN 36P MATED CONNECTOR				
		10 OVER 30 UNDER	±0.25	CHECKED BY YO. ITO	DATE '98/04/15					
		30 OVER	±0.3	APPROVED BY H. IKESUGI	DATE '98/04/15	MOLEX INCORPORATED				
		ANGULAR	±3 °	MATERIAL NO. — // —						
	DRAFT WHERE APPLICABLE MUST REMAIN WITHIN DIMENSIONS		SIZE A3	THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX INCORPORATED AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION						
	REV									