


X
Kontaktanordnung
contact arrangement



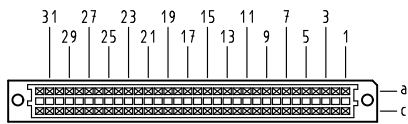


64 Signal Kontakte
64 signal contacts


⊗ = Kontaktposition belegt
= position with contact

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(board drillings)

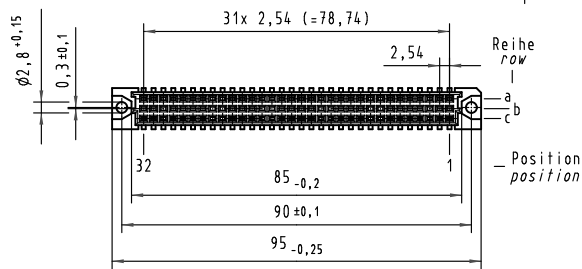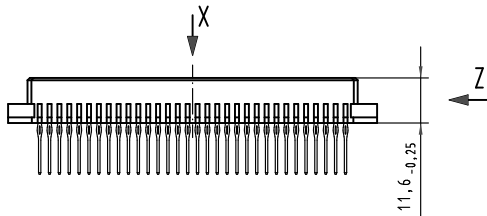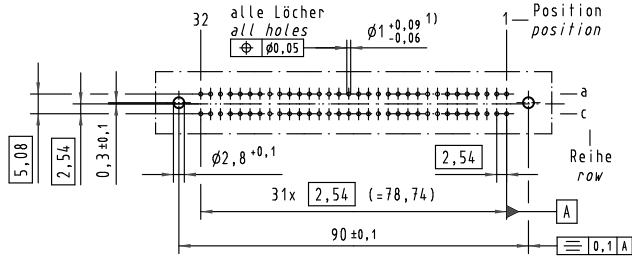

Z
2:1



Steckbereich Au über Ni
entspricht AFS 3
length of mating Au over Ni
performance level 3

1) Für Einpreßverbindung nach IEC 60352-5
1) for press-in connection acc. to IEC 60352-5

09 03 264 6861	2	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktüberfläche contact plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3				Techn. Character.		Nicht tolerierte Maß/ free size tolerances	
						IEC 60603-2	
						Bauform C Federleiste,	
						Einpreß 13,2, 64 pol., Anschluß vergoldet	
						type C female connector,	
						press-in 13,2, 64 pol., termination gold-plated	
34650	27.08.07	Cl	a			TB 09 03 264 x861	
26965	24.01.00	Rie.					
26859						Sub.	
Mod.	Dat.	Name					
				HARTING Electronics GmbH & Co. KG			
				D-32339 ESPELKAMP			