






X
Kontaktanordnung
contact arrangement

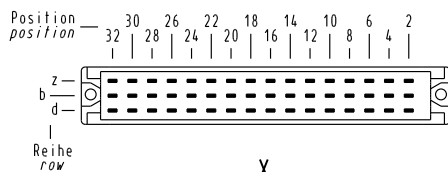

48 WW - Kontakte
48 WW - contacts

■ = Kontaktposition belegt
= position with contact

□ = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

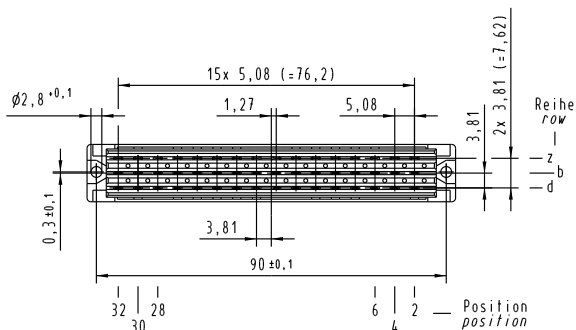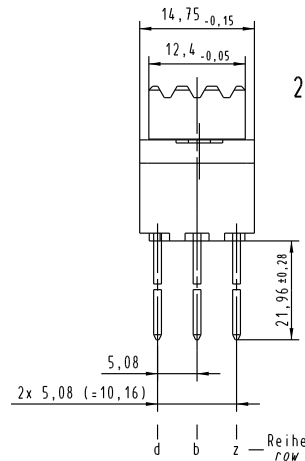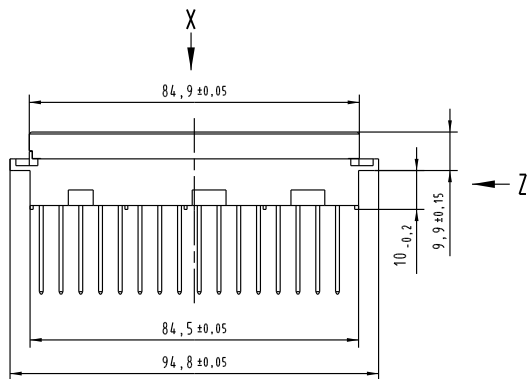

09 06 248 2821	3	Au über/over Ni
09 06 248 6821	2	Au über/over Ni
09 06 248 2821	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. part-no.	Anforderungsstufe nach IEC performance level acc. to IEC	Kontaktoberfläche contact plating

		All Dimensions in mm Original Size DIN A 3		Techn. Character.		Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances IEC 60603-2	
				IEC 60603-2		IEC 60603-2	
						Bauform / type F Federleiste WW 22,0 48 pol. female connector WW 22,0 48 pol.	