





X
Kontaktanordnung
Contact arrangement

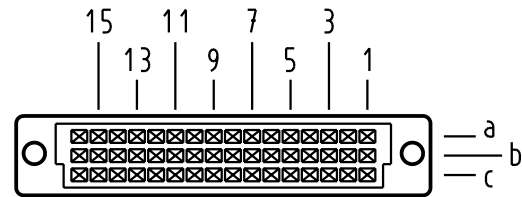



48 Einpreß-Kontakte
48 press-in-contacts

- ☒ = Einpreß-Kontakt
= press-in-contact
- = Kontaktposition nicht belegt
= position without contact

X
(Lochbild)
(Board drillings)

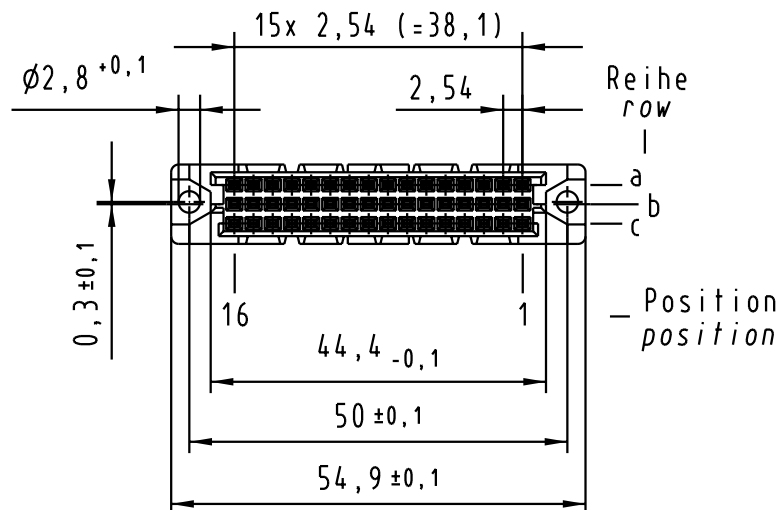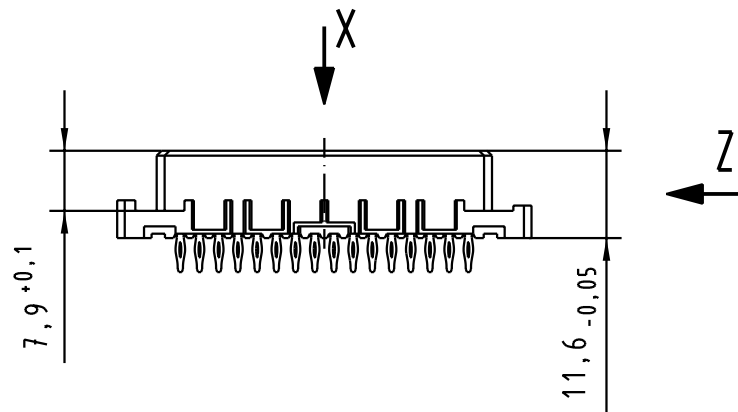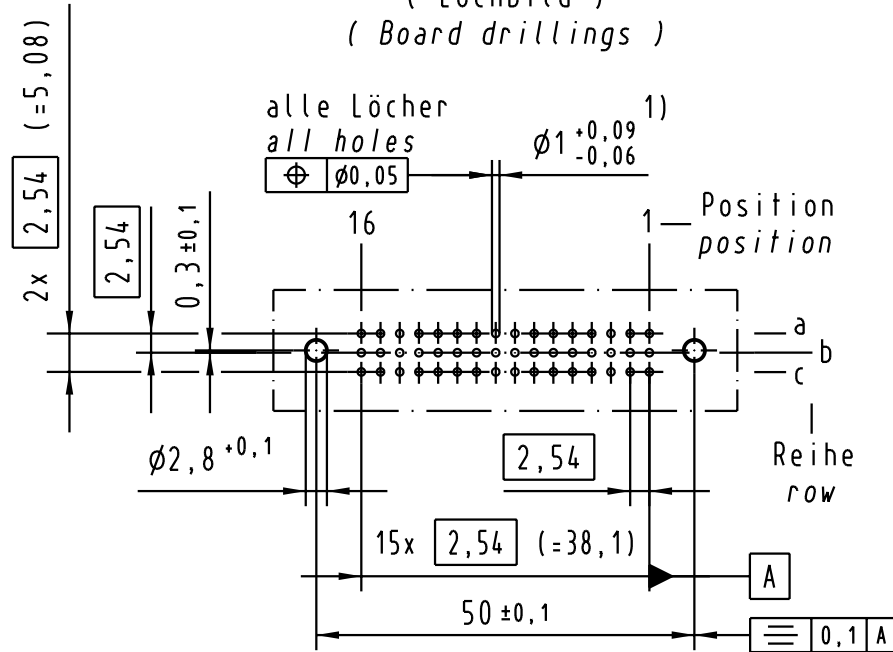

Z
2:1

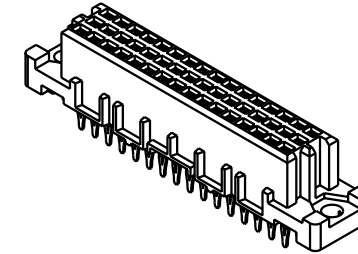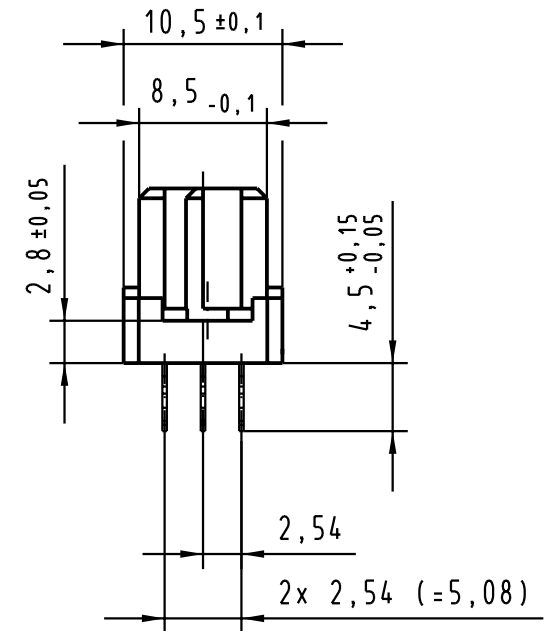

1) Für Einpreßverbindung nach IEC 352-2
1) For press-in connection acc. to IEC 352-2

09 23 248 5850	—	min. 0,76µm (30µin) Au über/over min. 1,27µm (50µin) Ni
09 23 248 4850	VG	Au über/over Ni
09 23 248 7850	3	Au über/over Ni
09 23 248 6850	2	Au über/over Ni
09 23 248 2850	1	Au über/over Ni
Bestell-Nr. Part-No.	Anforderungsstufe nach IEC performance level per IEC	Kontaktoberfläche Contact Plating

All Dimensions in mm Original Size DIN A 3			Techn. Character.			Nicht tolerierte Maß/Free size tolerances siehe / see IEC 60603-2	
				Dat.	Name	1:1 2:1	har-bus 2C Federleiste Einpreß 4,5 , 48 pol. har-bus 2C female connector press-in 4,5 , 48 pol.
			Detail.	14.10.99	Rie.		
			Insp.	14.10.99	Pa.		
30232	08.02.02	Rie.	Stand.				
26966	24.01.00	Rie.	HARTING Electronics GmbH & Co. KG D-32339 ESPELKAMP			TB 09 23 248 x850	Blatt / page
26859							
Mod.	Dat.	Name				Sub.	