




PC板安装 LED (接上页)

图	颜色	额定电流 (mA)	标准正向电压 (V)	Digi-Key 零件编号	价格				Chicago Miniature 零件编号
					1	25	100	250	
23	红色	3.5	5.0	L20111-ND	—	—	57.00	—	5352T1-5VLC
	琥珀色	3.5	5.0	L20113-ND	1.10	22.33	64.60	142.50	5352T3-5VLC
	绿色	3.5	5.0	L20115-ND	1.10	22.33	64.60	142.50	5352T5-5VLC
24	红色	10	2.2	L20121-ND	1.57	31.73	91.80	202.50	5370T1
	绿色	10	2.3	L20125-ND	1.57	31.73	91.80	202.50	5370T5
	红色	9.5	5.0	L20131-ND	1.71	34.66	100.30	221.25	5372T1-5V
	琥珀色	10	5.0	L20133-ND	1.71	34.66	100.30	221.25	5372T3-5V
	绿色	10	5.0	L20135-ND	1.71	34.66	100.30	221.25	5372T5-5V
	红色	2	1.8	L20141-ND	1.74	35.25	102.00	225.00	5370T1LC
	绿色	2	1.8	L20145-ND	1.74	35.25	102.00	225.00	5370T5LC
	黄色	2	1.9	L20147-ND	1.74	35.25	102.00	225.00	5370T7LC
	红色	3.5	5.0	L20291-ND	1.74	35.25	102.00	225.00	5372T1-5VLC
25	绿色	20	2.1	L20545-ND	1.31	26.44	76.50	168.75	5636D1
	黄色	20	2.2	L20547-ND	1.31	26.44	76.50	168.75	5636D5
	红色	10	2.1	L20571-ND	6.26	126.90	367.20	810.00	5638D1

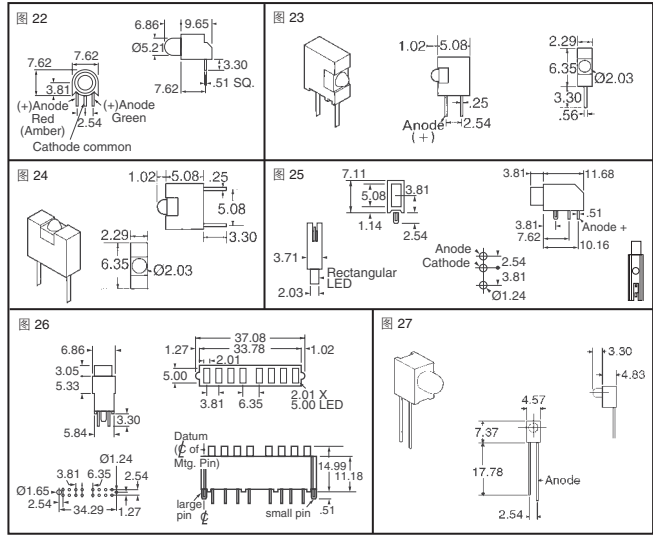

◆ 符合 RoHS 规范要求

面板安装 LED 组件

图	颜色	额定电流 (mA)	标准正向电压 (V)	Digi-Key 零件编号	价格				Chicago Miniature 零件编号
					1	25	100	250	
1	红色	20	2.0	L10001-ND	1.33	27.03	78.20	172.50	5100H1
	绿色	20	2.2	L10005-ND	1.33	27.03	78.20	172.50	5100H5
	黄色	20	2.1	L10007-ND	1.33	27.03	78.20	172.50	5100H7
	红色	2	1.8	L10011-ND	1.71	34.66	100.30	221.25	5100H1LC
	绿色	2	1.9	L10017-ND	1.71	34.66	100.30	221.25	5100H7LC
	红/绿	20	2.2	L10008-ND	2.18	44.06	127.50	281.25	5100H1/5
2	红色	20	2.0	L10031-ND	1.22	24.68	71.40	157.50	5101H1
	绿色	20	2.2	L10035-ND	1.22	24.68	71.40	157.50	5101H5
	黄色	20	2.1	L10037-ND	1.22	24.68	71.40	157.50	5101H7
3	红色	10	2.0	L10041-ND	1.51	30.55	88.40	195.00	5110F1
	绿色	20	2.2	L10045-ND	1.51	30.55	88.40	195.00	5110F5
	黄色	20	2.1	L10047-ND	1.51	30.55	88.40	195.00	5110F7
4	红色	2	1.8	L10051-ND	2.00	40.54	117.30	258.75	5110F1LC
	绿色	2	1.9	L10057-ND	2.00	40.54	117.30	258.75	5110F7LC
	黄色	2	1.8	L10059-ND	2.00	40.54	117.30	258.75	5110F7LC
5	红色	10	2.0	L10061-ND	.84	17.04	49.30	108.75	5111F1
	绿色	20	2.2	L10065-ND	.84	17.04	49.30	108.75	5111F5
	黄色	20	2.1	L10067-ND	.84	17.04	49.30	108.75	5111F7
6	红色	20	2.0	L10071-ND	2.99	60.51	175.10	386.25	5400A1
	绿色	20	2.1	L10075-ND	2.99	60.51	175.10	386.25	5400A5
	黄色	20	2.1	L10077-ND	2.99	60.51	175.10	386.25	5400A7
7	红色	10	2.0	L50381-ND	3.80	76.96	222.70	491.25	3990A1
	琥珀色	10	2.0	L50383-ND	3.80	76.96	222.70	491.25	3990A3
	绿色	20	2.2	L50385-ND	3.80	76.96	222.70	491.25	3990A5
8	红色	20	2.1	L50387-ND	3.80	76.96	222.70	491.25	3990A7
	绿色	20	2.2	L50389-ND	3.80	76.96	222.70	491.25	3990A5
	黄色	20	2.1	L50391-ND	3.80	76.96	222.70	491.25	3990A7

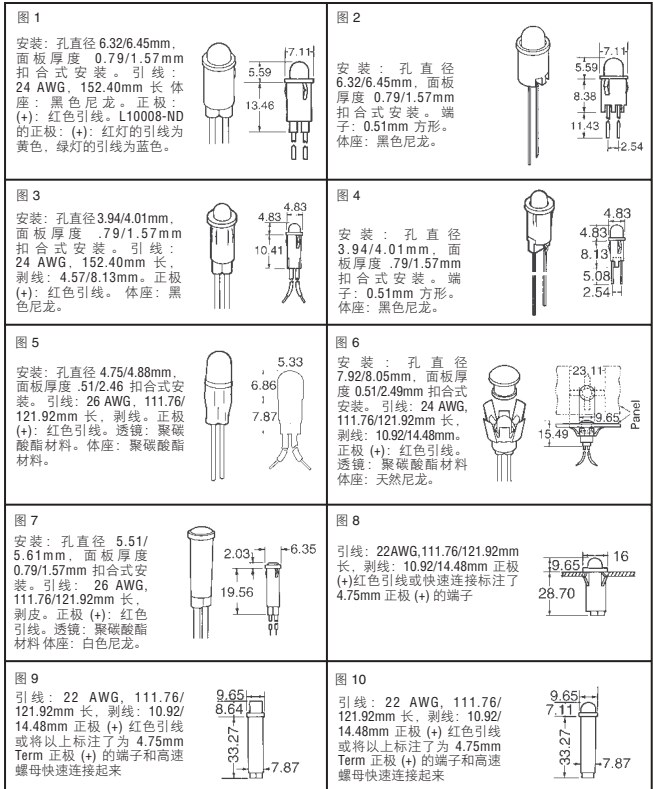



图	直径 (mm)	电压	端接	Digi-Key 零件编号	价格			Chicago Miniature 零件编号
					1	25	100	
8	12.70	6	导线	L5014C-ND	5.02	101.64	294.10	1091MC-6V
	12.70	12	导线	L5015C-ND	5.02	101.64	294.10	1091MC-12V
	12.70	24	导线	L5016C-ND	5.02	101.64	294.10	1091MC-24V
	12.70	12	4.75mm 端子	L5017C-ND	5.34	108.10	312.80	1091QM-12V
	12.70	24	4.75mm 端子	L5018C-ND	5.34	108.10	312.80	1091QM-24V
	9	7.87	6	导线	L5026C-ND	5.08	102.81	297.50
7.87		12	导线	L5026C-ND	5.08	102.81	297.50	2191QC-12V
7.87		24	导线	L5027C-ND	5.08	102.81	297.50	2191QC-24V
7.87		12	4.75mm 端子	L5028C-ND	5.34	108.10	312.80	2191QL-12V
7.87		24	4.75mm 端子	L5029C-ND	5.34	108.10	312.80	2191QL-24V
10		7.87	6	导线	L5030C-ND	5.08	102.81	297.50
	7.87	12	导线	L5031C-ND	5.08	102.81	297.50	2191UC-12V
	7.87	24	导线	L5032C-ND	5.08	102.81	297.50	2191UC-24V
	7.87	12	4.75mm 端子	L5033C-ND	5.34	108.10	312.80	2191QU-12V
	7.87	24	4.75mm 端子	L5034C-ND	5.34	108.10	312.80	2191QU-24V

对于零件编号中的 □, 请选择下列一个编号: 1=红; 5=绿; 7=黄 ◆ 符合 RoHS 规范要求

闪光器

5100H 系列闪光器


特点: • 内置闪光电路 • 闪烁频率: 1.5 - 2.5 Hz • 不需要外部电阻安装: 孔直径 6.32/6.45mm, 面板厚度: 0.79/1.57mm 扣合式安装。引线: 编号 24 AWG, 152.40mm 绝缘、粘合膜、剥线 12.70mm。正极 (+): 红色引线体座: 黑色尼龙



颜色	Iv (mcd)	电流 (mA)	Vf (V)	Digi-Key 零件编号	价格			Chicago Miniature 零件编号
					1	25	100	
红色	12.5	20	13	L20691-ND	4.15	84.01	243.10	5100H1FL
黄色	12.5	20	13	L20697-ND	4.15	84.01	243.10	5100H7FL

T1 模块化 LED

特点: • 一次操作可安装多达 12 个 LED • 组合震荡电阻包 • 黑色体座, 高对比度背景 • 宽视角 • 垂直位置或水平位置 • 联锁结构 • 极亮散色 LED • 快速安装, 生产力提高, 成本降低



LED/透镜	正向电压	最小 If (mA)	最大 If (mA)	标准 I0 (mcd)	视角	Digi-Key 零件编号	价格			Chicago Miniature 零件编号	
							1	25	100		
红/透明	2.2	20	5.0	30	60.0	40°	CMC01R-ND	.67	13.51	39.10	CMC01R
黄/透明	2.2	20	5.0	30	60.0	40°	CMC01Y-ND	.67	13.51	39.10	CMC01Y
绿/透明	2.2	20	5.0	30	60.0	40°	CMC01G-ND	.67	13.51	39.10	CMC01G
红/散	2.0	20	5.0	30	20.0	90°	CMW01R-ND	.78	15.86	45.90	CMW01R
黄/散	2.1	20	5.0	30	12.5	90°	CMW01Y-ND	.78	15.86	45.90	CMW01Y
绿/散	2.2	20	5.0	30	12.5	90°	CMW01G-ND	.78	15.86	45.90	CMW01G

◆ 符合 RoHS 规范要求

全部产品均以美元计价。\$30 美元基本运费

2922 (CN2011-ZH) www.digikey.cn — 免费电话: 4008 824 440, 电话: (852) 3104 0500 — 传真: (852) 3104 0686