




STEKO Swing – der drehbare Abzweigstecker STEKO Swing – la fiche de dérivation rotative STEKO Swing – la spina di derivazione girabile



mit drehbarem Stecker
avec fiche rotative
con spina girabile

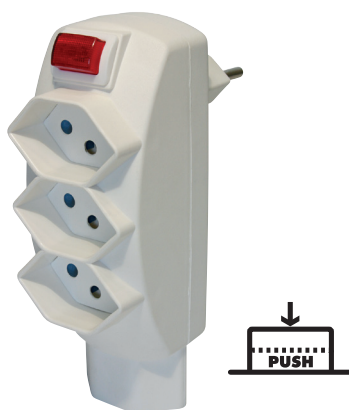

erhältlich mit Ein-/Aus-Schalter
disponible avec interrupteur on/off
disponibile con interruttore on/off



und mit zwei USB-Anschlüssen
et avec deux alimentations USB
e con due alimentazioni USB

Trumpf ist...

Die Abzweigstecker Steko Swing mit drehbarem Stecker in weisser oder schwarzer Ausführung passen sich perfekt Ihrer Steckdose an. Sie sind wahlweise mit oder ohne beleuchtetem Schalter erhältlich oder mit Schalter und zwei USB-Anschlüssen zum Laden von Geräten wie Smartphones, MP3-Player und Digitalkameras.

- drehbarer Stecker
- mit oder ohne Schalter
- mit zwei USB-Anschlüssen 5V DC (1 x 1000 mA / 2 x 500 mA) und Schalter

Avantages...

Les fiches de dérivation Steko Swing avec fiche rotative en version blanc ou noir s'adaptent parfaitement à votre prise. Ils sont disponible aux choix; avec ou sans interrupteur lumineux ou avec interrupteur et deux alimentations USB pour charger des appareils comme smartphones, baladeurs MP3 et caméras.

- fiche rotative
- avec ou sans interrupteur
- avec deux alimentations USB 5V DC (1 x 1000 mA / 2 x 500 mA) et interrupteur

L'asso nella manica...

Le spine di derivazione Steko Swing con spina girabile nella versione bianca o nera adattano perfettamente alla sua presa. Sono disponibile a scelta con o senza interruttore luminoso o con interruttore e due alimentazioni USB per caricare apparecchi come smartphones, lettori MP3 e telecamere.

- spina girabile
- con o senza interruttore
- con due alimentazioni USB 5V DC (1 x 1000 mA / 2 x 500 mA) e interruttore

Technische Infos

■ I 499724	4xT13, ohne Schalter
□ I 499725	4xT13, ohne Schalter
■ I 499754	4xT13, mit Schalter
□ I 499755	4xT13, mit Schalter
■ I 409796	3xT13, 2xUSB
□ I 409797	3xT13, 2xUSB
Stecker	T12, drehbar
Arbeitsspannung	230V ~ / 50Hz
Nennleistung	max. 2300W

Données techniques

■ I 499724	4xT13, sans interrupteur
□ I 499725	4xT13, sans interrupteur
■ I 499754	4xT13, avec interrupteur
□ I 499755	4xT13, avec interrupteur
■ I 409796	3xT13, 2xUSB
□ I 409797	3xT13, 2xUSB
fiche	T12, rotative
tension de secteur	230V ~ / 50Hz
courant nominale	max. 2300W

Dati tecnici

■ I 499724	4xT13, senza interruttore
□ I 499725	4xT13, senza interruttore
■ I 499754	4xT13, con interruttore
□ I 499755	4xT13, con interruttore
■ I 409796	3xT13, 2xUSB
□ I 409797	3xT13, 2xUSB
spina	T12, girabile
tensione di rete	230V ~ / 50Hz
corrente nominale	max. 2300W

