



A

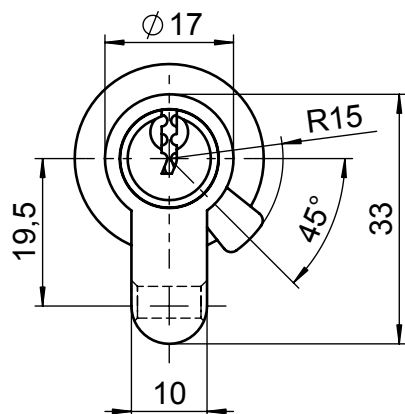

B

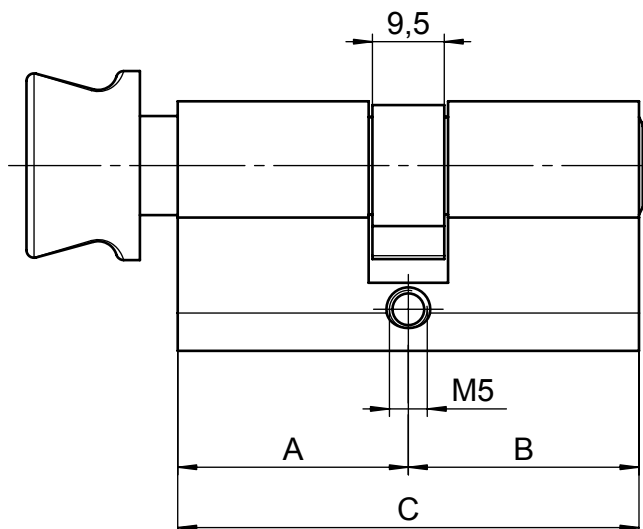


C

Art.-Nr.	A	B	C
1.87.0018.0	31,5	31,5	63
1.87.0019.0	35,5	35,5	71
1.87.0020.0	40,5	40,5	81


D

M 1:1

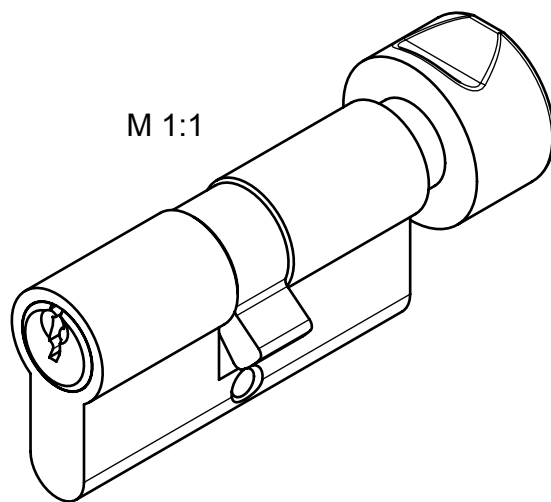

E

vernickelt / nickel-plated



[mm]

Roh- / Ausgangsteil

Zul. Abw.
ISO 2768-mK
ISO 8015

Oberflächen
ISO 1302

Werkstoff
Messing - brass

STUV Mat.-Nr. ---

0 g
cm³

Abmessung

Benennung

profile knob cylinder

Maßstab

1:1

Format

A4H

Zeichnungsnummer

18700180-18700200

Blatt

01

von 1 Bl.

Zust.	Änderung	Datum	Name	Urspr.: 187001800000	Ers. f.:	Ers. d.:
Steinbach & Vollmann GmbH + Co. KG 42579 Heiligenhaus www.stuv.de					Geradheit u. Ebenheit	
ISO 2768 mK					Rechtwinkligk.	
Längenmaße					Symmetrie	
Winkelmaße					Lauf	
Fasen / Rundungsradien						
0,5 bis 6						
6 bis 30						
30 bis 120						
120 bis 400						
400 bis 1000						
bis 10						
10 bis 50						
50 bis 120						
120 bis 400						
über 400						
0,5 bis 3						
3 bis 6						
6 bis 30						
30 bis 120						
bis 10						
10 bis 30						
30 bis 100						
100 bis 300						
300 bis 1000						
bis 100						
100 bis 300						
300 bis 1000						
bis 100						
100 bis 300						
300 bis 1000						
mittel / K						
± 0,1						
± 0,2						
± 0,3						
± 0,5						
± 0,8						
± 1°						
± 30'						
± 20'						
± 10'						
± 5'						
± 0,2						
± 0,5						
± 1						
± 2						
0,05						
0,1						
0,2						
0,4						
0,6						
0,4						
0,6						
0,8						
0,6						
0,6						
0,8						
0,2						