





5

4

3

2

PART No. 26-01-1**6
ENG. No. SD-5145-NAH

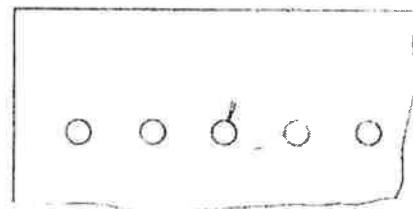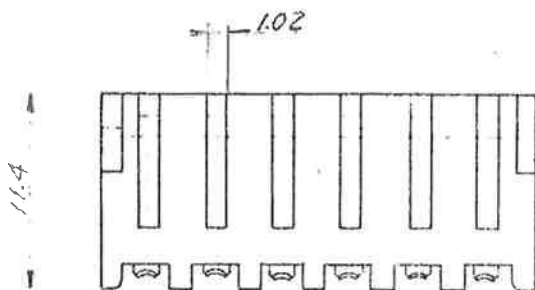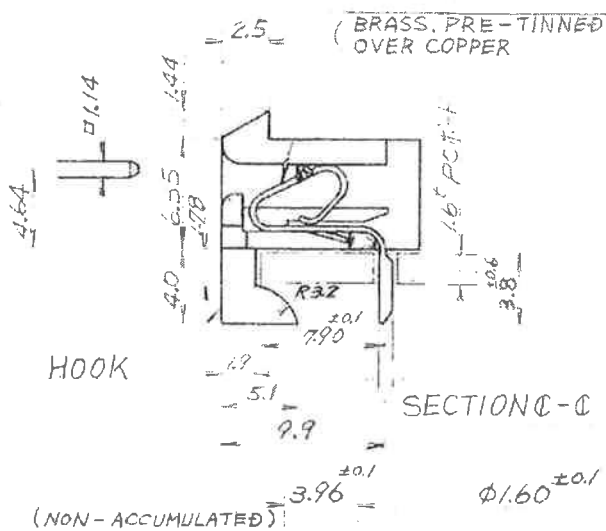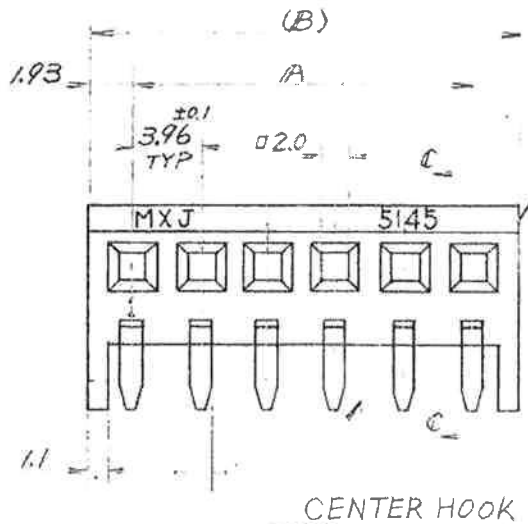





NOTE () : REFERENCE

RECOMMENDED P.C. BOARD HOLE DIM.

5145-11AH	26-01-1116	11	39.6 ±0.25	43.46	5 & 6
- 12AH	- 1216	12	43.56 ±0.25	47.42	4 & 5 & 9
- 10AH	- 1016	10	35.64 ±0.25	39.50	5 & 6
- 09AH	- 0916	9	31.65 ±0.25	35.54	4 & 5
- 08AH	- 0816	8	27.72 ±0.25	31.58	4 & 5
- 06AH	- 0616	6	19.80 ±0.20	23.66	
- 05AH	- 0516	5	15.84 ±0.15	19.70	
- 04AH	- 0416	4	11.88 ±0.15	15.74	
- 03AH	- 0316	3	7.92 ±0.15	11.78	
5145-02AH	26-01-1116	2	3.96 ±0.10	7.82	
ENG. No.	PART No.	NO. OF CKTS.	A DIM.	(B) DIM.	CENTER HOOK LOCATION BETWEEN CKTS.

REVISIONS		DATE	NAME	APP'D	TITLE	
REVISED J2009-0110		08/01/09	NA	HT	KK 3.96 SOLDER	
ADDED 11AH BY ECN No. 4555		11/20/05	S.S.	CHK'D	REC. HSG. ASSY	
LTR 記号		変 更 内 容	DATE	NAME	MOLEX (JAPAN) CO., LTD.	
					日本モレックス株式会社	
					558, FUKAMI, YAMATO, KANAGAWA, JAPAN	
					PART No.	
					26-01-1**6	
					ENG. No.	
					SD-5145-NAH	
					SIZE	
					A	
					REV.	
					H	

THIS DRAWING CONTAINS INFORMATION THAT IS PROPRIETARY TO MOLEX (JAPAN) AND SHOULD NOT BE USED WITHOUT WRITTEN PERMISSION
本図面は日本モレックス株式会社の所有する情報であり、本社の許可なく複製を禁じます。

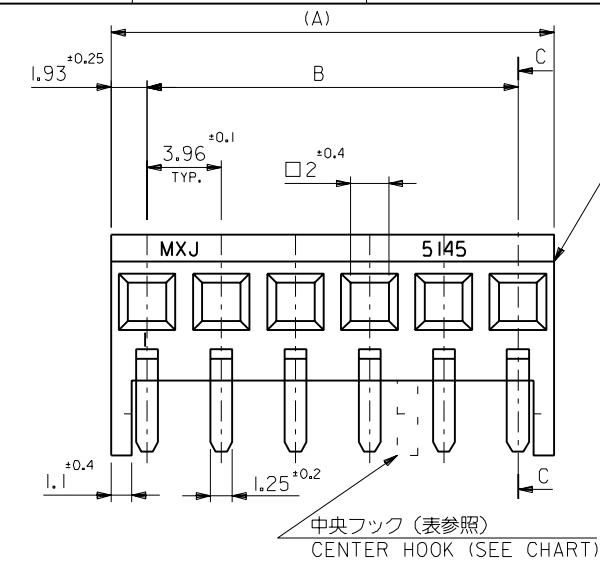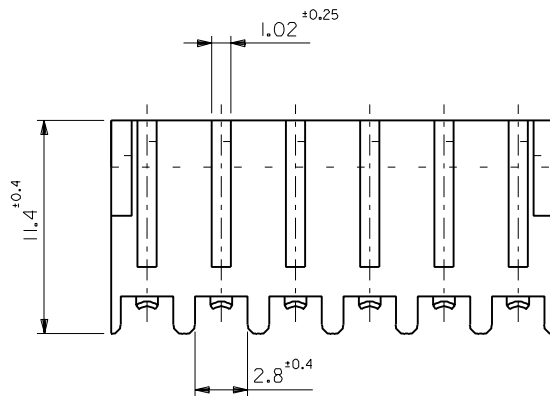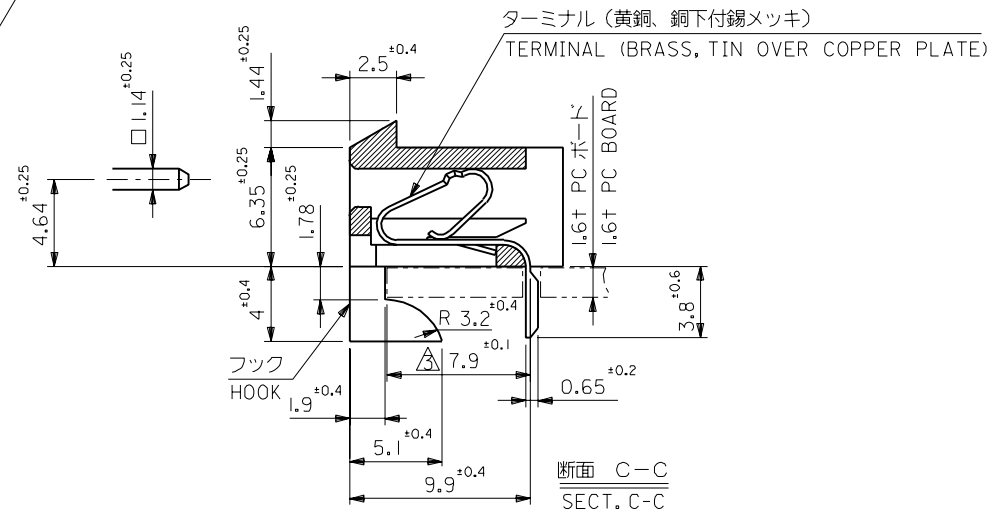ハウジング (ナイロン66、UL94V-2)
HOUSING (NYLON 66, UL94V-2)基板取付穴推奨寸法
RECOMMENDED PC BOARD HOLE DIMENSION

5と6の間 BETWEEN 5 AND 6	55.44 ^{+0.3}	59.3	26-01-1156	5145-15AH	15
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	43.56 ^{+0.25}	47.42	↑ -1126	↑ -12AH	12
5と6の間 BETWEEN 5 AND 6	39.6 ^{+0.25}	43.46	↑ -1116	↑ -11AH	11
5と6の間 BETWEEN 5 AND 6	35.64 ^{+0.25}	39.5	↑ -1106	↑ -10AH	10
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	31.68 ^{+0.2}	35.54	↑ -1096	↑ -09AH	9
4と5の間 BETWEEN 4 AND 5	27.72 ^{+0.2}	31.58	↑ -1086	↑ -08AH	8
—	23.76 ^{+0.2}	27.62	↑ -1076	↑ -07AH	7
—	19.8 ^{+0.2}	23.66	↑ -1066	↑ -06AH	6
—	15.84 ^{+0.15}	19.7	↑ -1056	↑ -05AH	5
—	11.88 ^{+0.15}	15.74	↑ -1046	↑ -04AH	4
—	7.92 ^{+0.15}	11.78	↑ -1036	↑ -03AH	3
—	3.96 ^{+0.1}	7.82	26-01-1026	5145-02AH	2
中央フック位置 CENTER HOOK	B	(A)	PART. NO.	ENG. NO.	極致 NO. OF CKTS.

注記
NOTE

- 端回路リブ付き
RIB STICK TO END CIRCUIT
- () 内寸法は参考値とする。
() DIMENSION IS FOR REFERENCE
- P.C. BOARD端面から基板穴までの距離
LENGTH FROM P.C. BOARD HOLE TO EDGE

角度 ANGLE	公差 TOLERANCE	記号 LTR	変更内容 REVISION RECORD	DR. CHK.	日付 DATE
30°以上 OVER	+0.3	K	変更 REVISD (JC80184)	S.N.	97/09/02
10°以上 30°未満 OVER UNDER	+0.25	J	再作図 REDRAWN (JC70319)	S.A.	96/05/24
10°未満 UNDER	+0.2			M.F.	
一般公差 GENERAL TOLERANCES					

材料/ハウジング: ナイロン66、UL94V-2 MATERIAL/HOUSING: NYLON 66, UL94V-2	ターミナル: 黄銅、銅下付錫メッキ TERMINAL: BRASS, TIN OVER COPPER PLATE 0.254t
仕上げ FINISH	—
適用電線範囲 WIRE RANGE	—
被覆外径 INS. RANGE	—
DRAWN BY: 96/05/24	CHK'D BY: 97/09/02
S. ANDO	Y. MIZUNO
APP'D BY: 97/09/02	尺度 SCALE 4:1
M. FUKUSHIMA	

MOLEX JAPAN CO., LTD. 日本モレックス株式会社
REVISE ONLY ON CAD SYSTEM
TITLE 名称 KK3.96 SOLDER REC. HSG. ASSY

DWG. NO. SD-5145-NAH

REV K