


POLZ	L±0.5	BESTELL-NR.	
1	2.54	3	828 519 1
2	5.08		-2
3	7.62		-3
4	10.16		-4
5	12.70		-5
6	15.24	2	6
7	17.78		-7
8	20.32		-8
9	22.86		-9
10	25.40	1-	-0
11	27.94	1-	-1
12	30.48	1-	-2
13	33.02	1-	-3
14	35.56	1-	-4
15	38.10	3	1 5
16	40.64	1-	-6
17	43.18	1-	-7
18	45.72	1-	-8
19	48.26	1-	-9
20	50.80	2-	-0
21	53.34	2-	-1
22	55.88	2-	-2
23	58.42	2-	-3
24	60.96	2-	-4
25	63.50	2-	-5
26	66.04	2-	-6
27	68.58	2-	-7
28	71.12	2-	-8
29	73.66	2-	-9
30	76.20	3-	-0
31	78.74	3-	-1
32	81.28	3-	-2
33	83.82	3-	-3
34	86.36	3-	-4
35	88.90	3-	-5
36	91.44	3-	-6
37	93.98	3-	-7
38	96.52	3-	-8
39	99.06	3-	-9
40	101.60	4-	-0
41	104.14	4-	-1
42	106.68	4-	-2
43	109.22	4-	-3
44	111.76	4-	-4
45	114.30	4-	-5
46	116.84	4-	-6
47	119.38	4-	-7
48	121.92	4-	-8
49	124.46	4-	-9
50	127.00	5- 828 519	-0

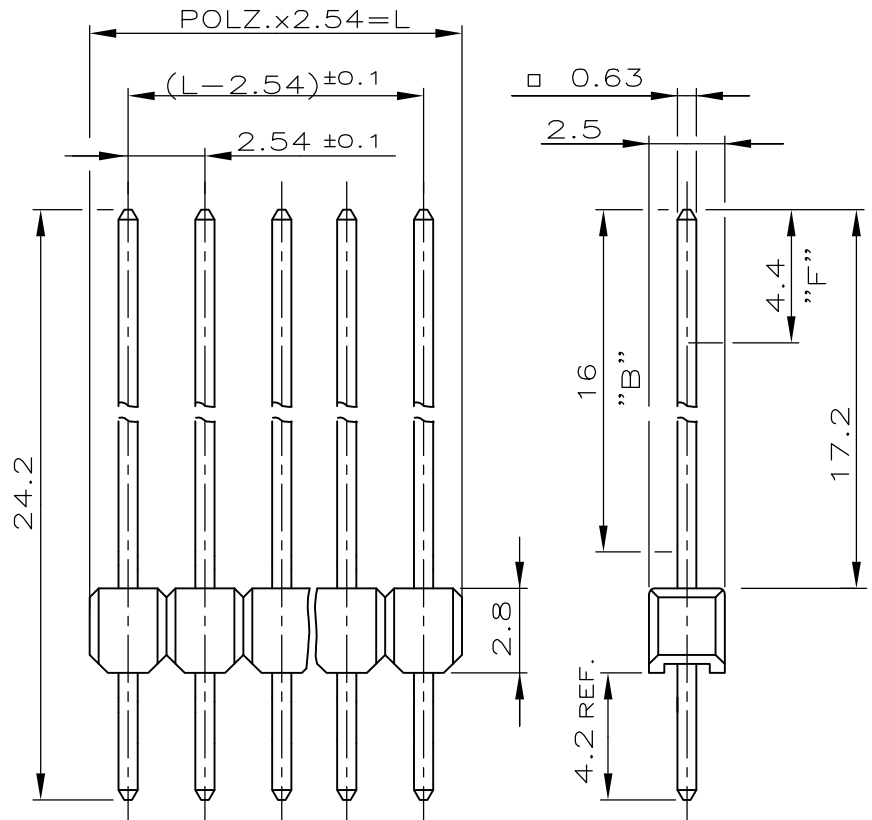

- 1 STECKSEITE: KONTAKTZONE 0.8 μ m GOLD (BEREICH "F")
ÜBER 1.27 μ m NICKEL (BEREICH "B")
LÖTSEITE: MIN. 2.5 μ m ZINN ÜBER 1.27 μ m NICKEL

2 OBSOLETE PARTS: OBSOLETE CIS STREAMLINING
PER D.RENAUD/D.SINISI

3 OBSOLETE

CAD—ORIGINAL
ZEICHNUNG NICHT ÄNDERN

KONTAKTSTIFT	Cu Sn	
STIFTGEHÄUSE	PBTP-GV	GRÜN
BENENNUNG	WERKSTOFF	<u>OBERFLÄCHE</u> FARBE

ZEICHNUNG GÜLTIG AB 08/90

1469-35 (3/11)