

MSTBC-MT 0,5-1,0

Artikelnummer: 3190564



<http://eshop.phoenixcontact.de/phoenix/treeViewClick.do?UID=3190564>

Modul-Buchsenkontakt, wird nach dem Ancrippen des Leiters in das Steckergehäuse MSTBC geschoben, für Leiter von 0,5 - 1,0 mm²

Kaufmännische Daten

| | |
|---------------------|--|
| GTIN (EAN) |  4 017918 093396 |
| Verkaufsgruppe | E192 |
| VPE | 100 stk. |
| Zolltarif | 85366990 |
| Katalogseitenangabe | Seite 497 (CC-2009) |

Produkthinweise

WEEE/RoHS konform seit:
01.01.2003



<http://download.phoenixcontact.de>
Bitte beachten Sie, dass die hier angegebenen Daten dem Online-Katalog entnommen sind. Die vollständigen Informationen und Daten entnehmen Sie bitte der Anwenderdokumentation. Es gelten die Allgemeinen Nutzungsbedingungen für Internet-Downloads.

Technische Daten

Technische Daten

| | |
|--------------------------------|--|
| Nennstrom | 12 A (bei 1 mm ² Leiterquerschnitt) |
| Leiterquerschnitt flexibel min | 0,5 mm ² |
| Leiterquerschnitt flexibel max | 1 mm ² |

Anschlussdaten


| | |
|----------------------------------|--------------------|
| Aderdurchmesser inkl. Isolierung | 1,4 mm ... 2,31 mm |
| Abisolierlänge Einzelader | 3,5 mm |

Materialangaben

| | |
|----------------------------|----------|
| Material Kontakt | CuFe |
| Material Kontaktoberfläche | verzinnt |

Zeichnungen

Maßzeichnung

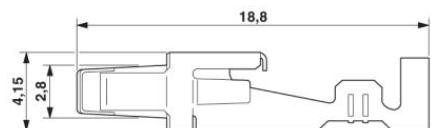

Adresse

PHOENIX CONTACT Deutschland GmbH
Flachsmarktstr. 8
32825 Blomberg, Germany
Tel +49 5235 3 12000
Fax +49 5235 3 41200
<http://www.phoenixcontact.de>



© 2011 Phoenix Contact
Technische Änderungen vorbehalten