

Taśma LED OPxx3528-9612BG - KARTA PRODUKTU

Napięcie	12 V DC
Moc	7,7 W/m
Jasność	340 lm/m
Ilość LED	96 LED/m
Odległość między diodami	10 mm
Możliwość cięcia na sekcje	3,1 cm

Podstawowe informacje


- MODUŁ MOŻNA DZIELIĆ NA ODCINKI DŁ. 3,1 CM (3LED)
- MODUŁY MOŻNA ŁĄCZYĆ W DŁUŻSZE CIĄGI (MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ PASKA PRZY ZASILENIU Z JEDNEGO PUNKTU: 5M)

Zastosowanie:

- OŚWIETLENIE DEKORACYJNE, UŻYTKOWE
- PODŚWIETLENIA SUFITÓW, ŚCIAN, WNĘK, PÓŁEK, CIĄGÓW KOMUNIKACYJNYCH
- OŚWIETLANIE KRAWĘDZIOWE SZYB
- REKLAMA, EKSPOZYCJE SKLEPOWE, MUZEALNE, TARGOWE
- OŚWIETLENIE BLATÓW KUCHENNYCH

Parametry techniczne

Kolor	Biały zimny W	Biały ciepły WW	Czerwony R	Zielony G	Niebieski B	Żółty Y
Napięcie			12 V DC			
Moc			7,7 W/m			
Moc jednej diody			0,08 W			
Prąd			0,64 A/m			
Jasność	340 lm/m	310 lm/m	80 lm/m	210 lm/m	70 lm/m	80 lm/m
Ilość LED			96 LED/m			
Odległość między diodami			10 mm			
Możliwość cięcia na sekcje			3,1 cm			
Szerokość			8 mm			
Wysokość			2,5 mm			
Temperatura barwowa / Długość fali	6000 K	3000 K	619-635 nm	512-528 nm	463-475 nm	584-595 nm
Kąt świecenia			120°			
Współczynnik oddawania barw Ra			65			
Temperatura pracy			-25 - +60°C			
Temperatura przechowywania			-40 - +80°C			
Stopień ochrony			IP61			

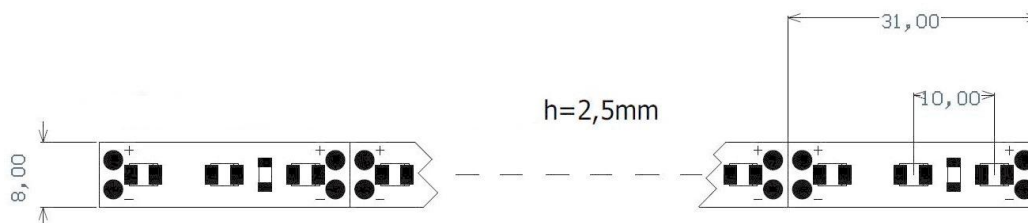

Mimo dołożenia wszelkich starań nie gwarantujemy, że publikowane dane techniczne nie zawierają błędów lub uchybień, które nie mogą jednak być podstawą do jakichkolwiek roszczeń. Zdjęcia i rysunki zawarte w katalogu mają charakter poglądowy i mogą różnić się od rzeczywistego wyglądu przedmiotu.