
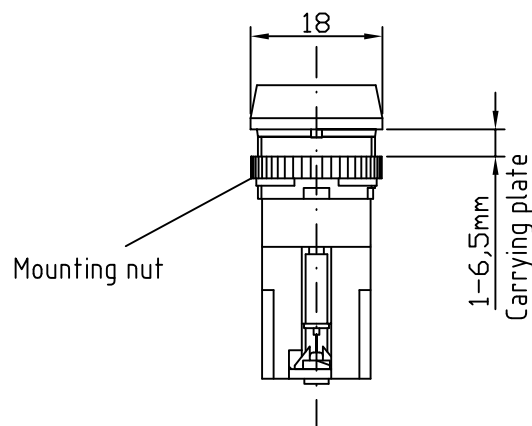



3

2

1

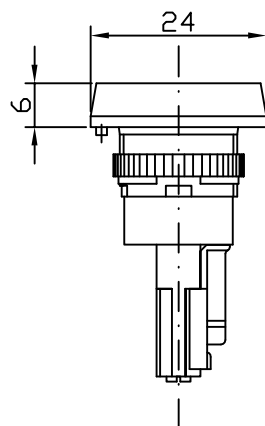

Panel cut-out

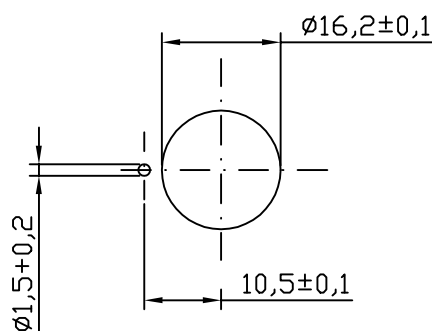

nur zur Information
for information only

Mounting: Central fixing with metal lock nut
 Bezel material: Thermoplastic, black
 Temperatur range: -25°C to +85°C
 Mechanical life: 10⁶ cycles
 Protection: IP40
 Optional: Contact blocks with slide-on assembly by the user with locking mechanism. User configurable NO or NC types up to a maximum of 2 double contact blocks. Actuator lenses in opaque or transparent with different colors.

☒ /SPC Kontrollmasse muessen SPC-gefuehrt werden (nach Pruefplan pruefen) control dimensions must be SPC-documented (in accordance to test schedule)			
☐ Kontrollmasse muessen nicht SPC-gefuehrt werden (bei Produktionsanlauf pruefen) control dimensions have not to be SPC-documented (examine only at production start)			
Fertigungs- bzw. Bearbeitungshinweise		Production and manufacturing notes	
Änderungen dürfen nur im CAD System durchgeführt werden Drawing only to be amended on CAD system		Ausführung Version	
Erstellt Drawn		Datum Date	30.03.2009
Geprüft Checked		Name Sign	Fg
Normung Standardization		Allgemeintoleranz: General Tolerance: DIN 16901 - ISO 2768 -	
Freigabe Approved		Historie History	
EW-Nr.: Eng.Proj. No.		Datum Date	
Format D.Size A4		Name Sign	
 JOHNSON ELECTRIC Sala-Burgess Halver GmbH		Zusatz Zchn. Drg. Inc.	
Nur der deutsche Text ist massgebend. Only the german version of the text shall be binding.		Index Issue	
Werkstoff: Material:		Zeichnung Nr.: Drg. No. 501 900 020	
Benennung: Title: Taste 18x24 IP40		Massstab: Scale: 2:1	
Verwendung in: Use by: Typ TP2		Ersatz für: Repl. for:	
		CAD Nr.: CAD No.:	

D

C

B

A