


插针连接器 (水平安装型)

RoHS



2D CAD
可从网页下载

制造商: JST

CSA UL TÜV 插入型 电源用 信号用 传感器

特长 电路板水平安装用

- 内置插针端头。
- 端头间距为2.5mm。
- 水平安装于电路板。



注意

- 数量为50个/包。
- 组合对象请参照▶3584页。



Delivery 交货期

发货日期

1~5包	次日(当日)
6包~	另定

17:00前订购的库存品可当日发货。

库存品



Order 订货范例

型号

NYXH-2-SM-50P

※例: 如需100个时, 订购数量为2。

产品目录
交易指南

继电器

开关按钮·开关盒·
指示灯·蜂鸣器

多层信号灯·
旋转报警灯

LED灯

开关电源·
噪音滤波器·变压器

电路保护器·
保险丝

测量仪表

AC/DC风扇

连接器线束

机器设备线束

测量通信线束

LAN线缆·
光纤

连接器

压着端子·
测试用端子

端子台

电缆

保护管·软管·
线槽

固定部件

AC电源线·
接插件

电源排插

配线工具

箱体

检测探头·
镜头·附件

显示器·显
示器支架


扩展卡

键盘·鼠标·
周边产品

技术资料
索引

尺寸图

(单位: mm)

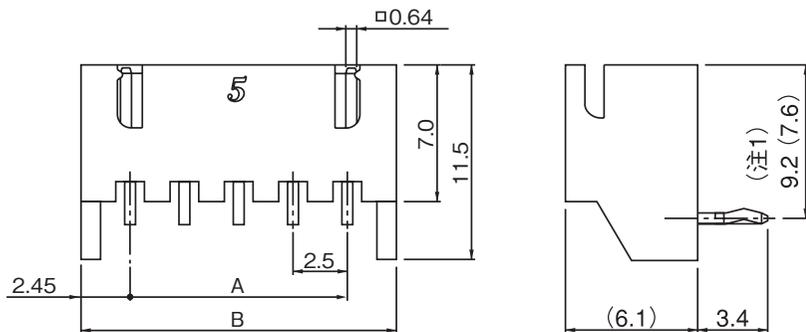

芯数	A	B
2	2.5	7.4
3	5.0	9.9
4	7.5	12.4
5	10.0	14.9
6	12.5	17.4
7	15.0	19.9
8	17.5	22.4
9	20.0	24.9
10	22.5	27.4
11	25.0	29.9
12	27.5	32.4
14	32.5	37.4
15	35.0	39.9

订购单位 **包**
每包数量 **50个装**



即时报价 询价请参
0208

1 Web报价 米思米报价 百度一下
24小时 http://cn.misumi-ec.com

2 E-mail报价 | elcs@misumi.sh.cn
3 Fax报价 | 021-6710-8687

MISUMI型号	插针连接器 (水平安装型)		工厂型号	单价			
	包装数量	芯数		1~4包	5~29包	30~99包	100包以上
NYXH-2-SM-50P	50个	2	S2B-XH-50P	标准单价	8.0折起	7.5折起	另定
NYXH-3-SM-50P		3	S3B-XH-50P				
NYXH-4-SM-50P		4	S4B-XH-50P				
NYXH-5-SM-50P		5	S5B-XH-50P				
NYXH-6-SM-50P		6	S6B-XH-50P				
NYXH-7-SM-50P		7	S7B-XH-50P				
NYXH-8-SM-50P		8	S8B-XH-50P				
NYXH-9-SM-50P		9	S9B-XH-50P				
NYXH-10-SM-50P		10	S10B-XH-50P				
NYXH-11-SM-50P		11	S8B-XH-50P				
NYXH-12-SM-50P		12	S9B-XH-50P				
NYXH-14-SM-50P		14	S10B-XH-50P				
NYXH-15-SM-50P		15	S12B-XH-50P				

端子台与线束成套出售,
选型简单方便, 价格更优惠!



▶3906



▶3931



▶2094