

WonderBox DIY 安装手册

1. 制作 WonderBox DIY 安装碟

1.1 下载 iso 档

<http://stwp26.cyberhood.net.tw/WbDIY/WonderBoxDIY-x64.iso>

1.2 光碟安装, 请将 iso 档烧入光碟!

1.3 USB 碟安装, 请制作 USB 安装碟


利用 iso2usb 工具来制作 USB 安装碟, 请由官网下载

<http://iso2usb.sourceforge.net/>

a. 下载烧入软体 iso2usb

<http://sourceforge.net/projects/iso2usb/files/latest/download>

b. 选择烧入 ISO File 后 → 选择 USB Device → 按 OK

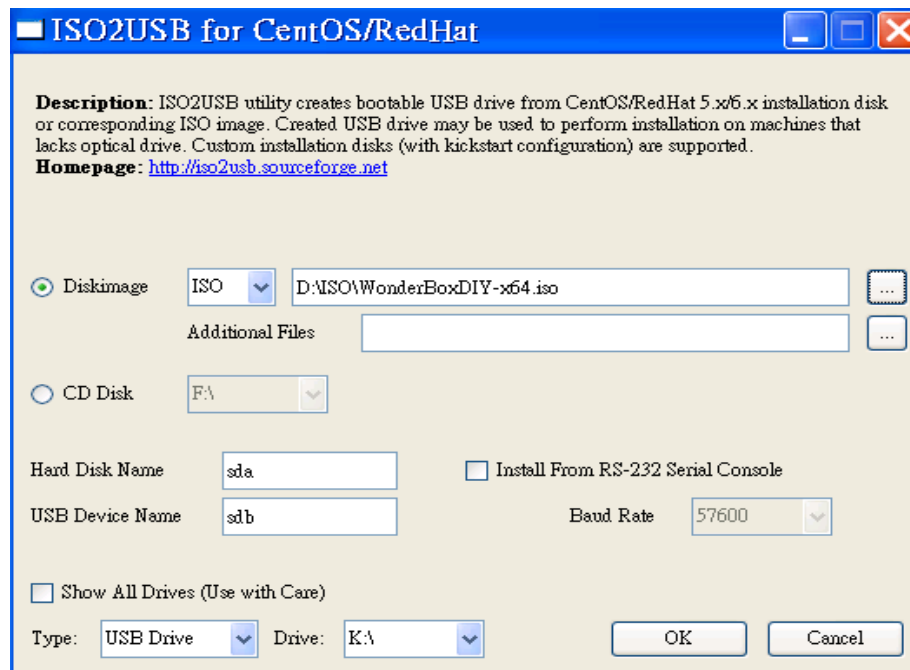

2. 安装 WonderBox DIY




光碟安装，请选“Install system”

USB 碟安装，请选“Install system from USB stick”


确认安装 DISK 后 → 输入 yes

```
Running anaconda 13.21.229, the WonderBoxDIY system installer - please wait.  
Proceed with installation onto [ /dev/sda : 5368 MB ]  
All data on the disk will be erased! (yes/no)? yes_
```

```
Welcome to WonderBoxDIY for x86_64
```

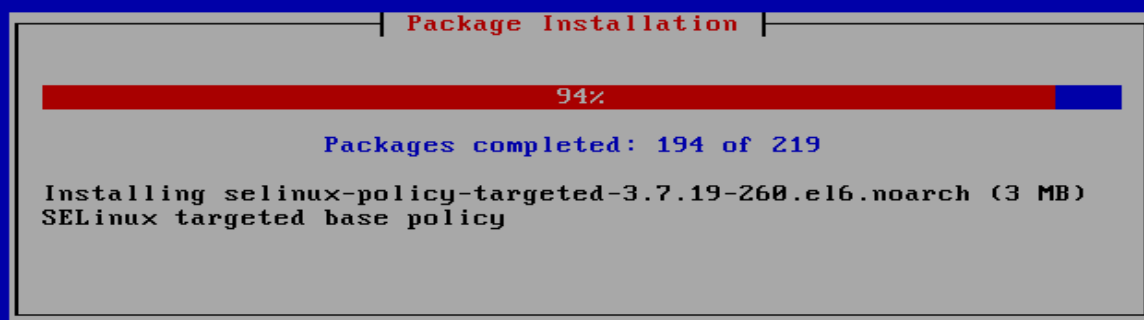


安装完成按“Reboot” 重开机！

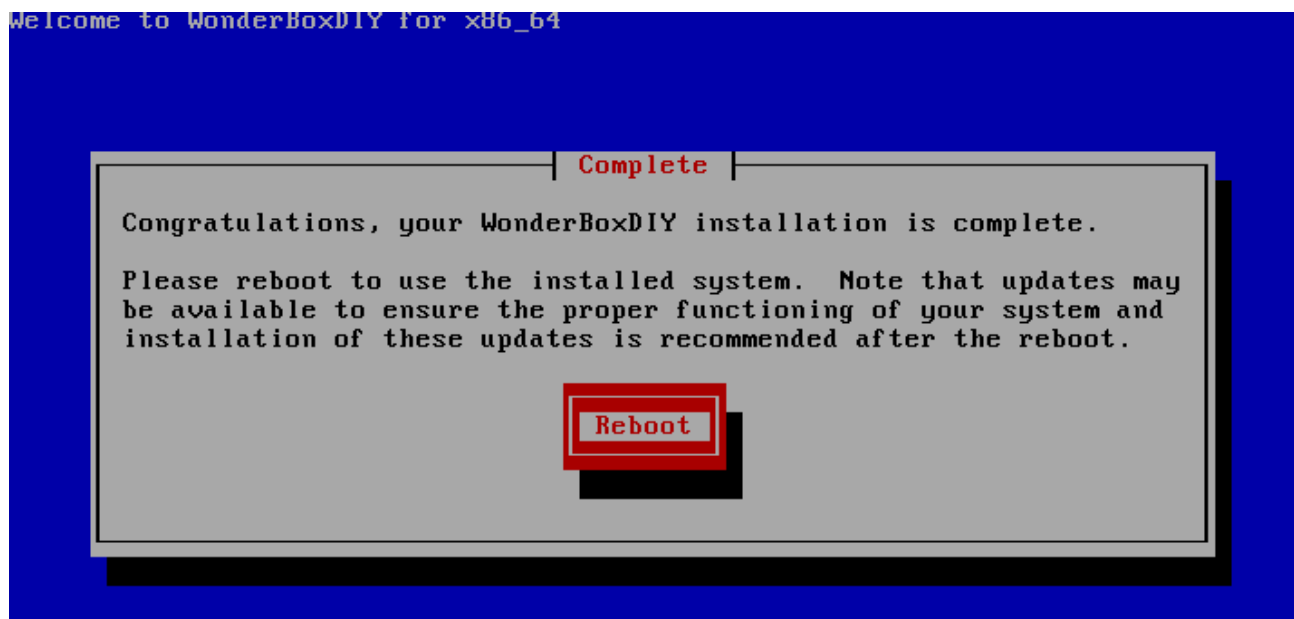

3. WonderBox DIY Console

请输入帐号为 sysadm，预设密码为 sysadm

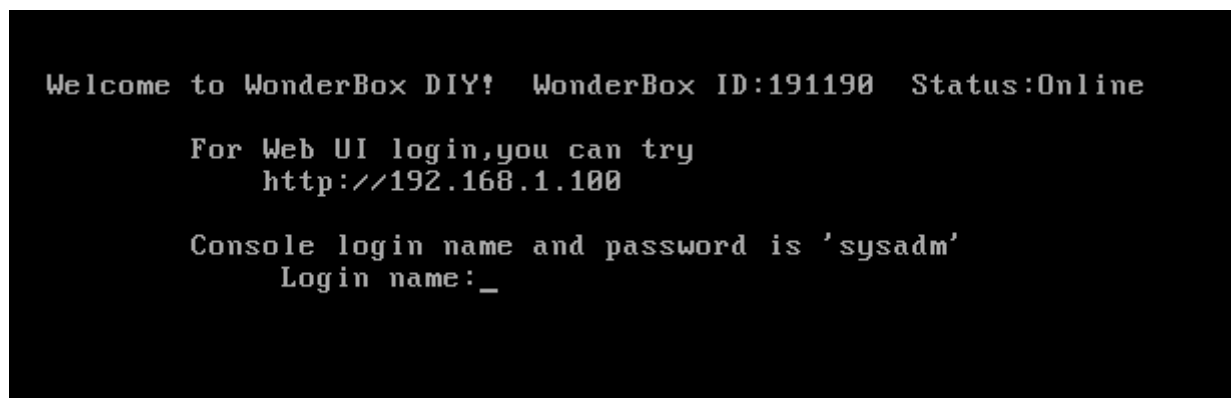

```
Welcome to WonderBox DIY! WonderBox ID:191190 Status:Online
```

```
For Web UI login,you can try  
http://192.168.1.100
```

```
Enter a number below to one of your WonderBox DIY settings:
```

- 1 - Show disk space
- 2 - Show Network info
- 3 - Network setup
- 4 - Reset Web UI Password to default(admin)
- 5 - Change Console Password

- q - Logout
- r - Reboot
- o - Poweroff

```
ctrl+r - Refresh screen_
```

功能选项:

- 1: 查看 Disk 空间
- 2: 查看目前的网路设定
- 3: 设定网路, 目前支援固定 IP 与 DHCP
- 4: 将 Web Ui 的登入密码恢复至出厂值(admin)
- 5. 设定登入 Console 的密码

- q: 登出
- r: 重开机
- o: 关机