


EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces

14-272.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

14-272.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz



Musterabbildung kann von Ihrem ausgewählten Artikel abweichen.

Montage

Einbauöffnung	Ø 22.5 mm
Bauform	erhaben

Allgemeine Attribute

Gewicht	0.015 kg
Diode 1N4007	kein Wert

IP-Schutzart

Frontschutzart	IP67
----------------	------

Anschlussart

Anschluss	Löt
-----------	-----

Vorsatz

Schaltfunktion	Rast
----------------	------

Schaltelement

Schaltsystem	Sprungschaltelement
Schaltstrom	5 A
Kontakte	2 Ö + 2 S
Kontaktmaterial	Gold
Schaltspannung	250 V AC


Funktion

Leuchtdrucktaste

EAO – Your Expert Partner for Human Machine Interfaces


14-272.0252 - Leuchtdrucktasten-Vorsatz

Abmessungen




L = Lötanschluss

Einbauöffnungen



Schaltschema

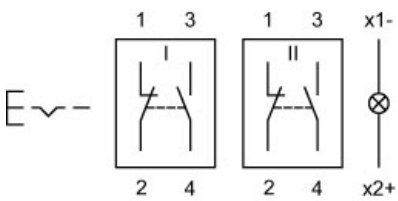

Legende

Kontakte: Ö = Öffner, S = Schliesser

Schaltfunktion: $C = \text{Rast}$