

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

749010012A




Bezeichnung : LAN-Übertrager WE-LAN

description : LAN-Transformer WE-LAN

DATUM / DATE : 2013-03-15

A Mechanische Abmessungen / dimensions :

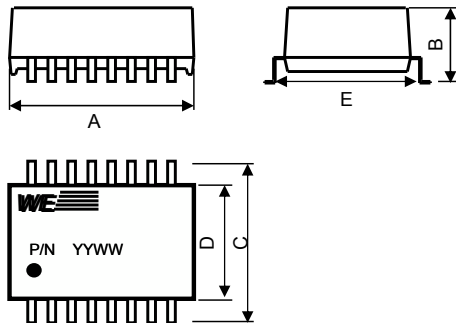


	100 BaseT	
A	12,70 ± 0,25	mm
B	5,20 max.	mm
C	9,53 max.	mm
D	6,85 ± 0,25	mm
E	7,9 ± 0,3	mm

● = Pin 1

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / Inductance	100kHz / 100mV @ 8mA DC-Bias	OCL	350	µH	min.
Übersetzungsverhältnis / Turns ratio	100kHz / 100mV	TR	1 : 1	Tx	3%
			1 : 1	Rx	
Insertion Loss	1-100MHz	IL	-1,1	dB	max.
Return Loss	1-30MHz @ 100Ω	RL	-16	dB	min.
	40MHz @ 100Ω		-14		
	50MHz @ 100Ω		-13		
	60-80MHz @ 100Ω		-10		
Differential to Common Mode Rejection	30MHz	DCMR	-38	dB	min.
	60MHz		-38		
	100MHz		-30		
Crosstalk	60MHz	CT	-40	dB	min.
	100MHz		-33		

C Lötpad / soldering spec. :



D Prüfgeräte / test equipment :

HP4395A

E Testbedingungen / test conditions :

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
Umgebungstemperatur / temperature: +25°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :

Basismaterial / base material: Ferrit/ ferrite
Draht / wire: 4UEW 155°C
Kontaktmaterial/ contact plating: Cu-Ni-Sn
Verguss / potting: UL94-V0

G Eigenschaften / general specifications :

Betriebstemp. / operating temperature: 0°C - + 70°C
Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
Geeignet für 10/100Base-TX gemäß IEEE 802.3u /
Coplanarität / Coplanarity: < 0,1 mm
Compliant with IEEE 802.3u for 10/100Base-TX-Applications
Auto MDIX fähig / Auto MDIX capable

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

Mie	Version 01	2013-03-15
Mie	Version 00 (preliminary)	2011-01-05
Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
http://www.we-online.com

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

749010012A




Bezeichnung : LAN-Übertrager WE-LAN

description : LAN-Transformer WE-LAN

DATUM / DATE : 2013-03-15

H Schaltbild / Schematics :

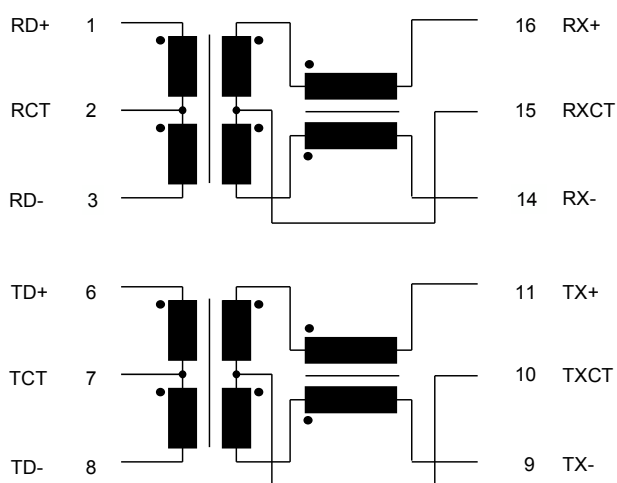

Freigabe erteilt / general release:	Kunde / customer			
Datum / date	Unterschrift / signature			
	Würth Elektronik			
		Mle	Version 01	2013-03-15
		Mle	Version 00 (preliminary)	2011-01-05
Geprüft / checked	Kontrolliert / approved	Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

749010012A


Bezeichnung : LAN-Übertrager WE-LAN

description : LAN-Transformer WE-LAN




DATUM / DATE : 2013-03-15

I Rollenspezifikation / tape and reel specification :

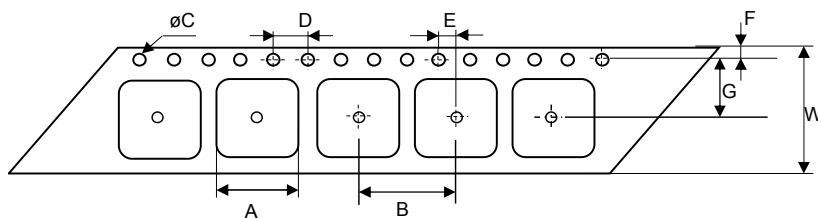


Gurtspezifikation / Tape specification:

A	9,8 ± 0,1	mm
B	12,0 ± 0,1	mm
C	1,50 ^{+0,1} _{-0,0}	mm
D	4,00 ± 0,1	mm
E	2,00 ± 0,1	mm
F	1,75 ± 0,1	mm
G	11,5 ± 0,1	mm
H	13 ± 0,1	mm
I	6,8 ± 0,1	mm
W	24,0 ± 0,2	mm

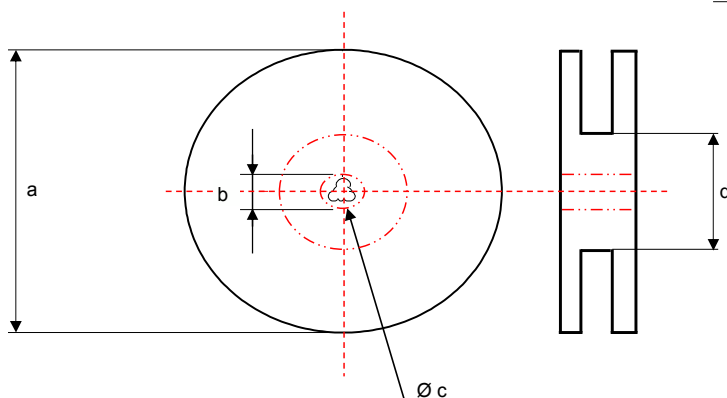

Rollenspezifikation / Reel specification:

a	330,0 ± 2,0	mm
b	21,00 ± 0,8	mm
c	13,50 ± 0,5	mm
d	100,0 ± 1,0	mm

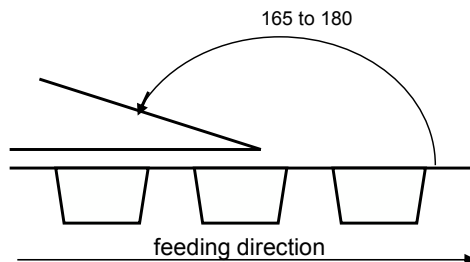

The force for tearing off cover tape is
10 to 130 grams in arrow direction

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

749010012A


Bezeichnung : LAN-Übertrager WE-LAN

description : LAN-Transformer WE-LAN



DATUM / DATE : 2014-01-03

A Mechanische Abmessungen / dimensions :

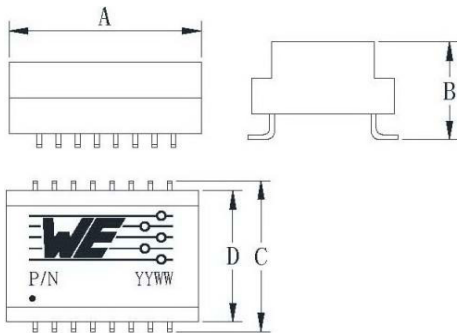


	100 BaseT	
A	12,70 ± 0,25	mm
B	6,35 max.	mm
C	9,40 ± 0,25	mm
D	8,80 ± 0,25	mm

● = Pin 1

B Elektrische Eigenschaften / electrical properties :

Eigenschaften / properties	Testbedingungen / test conditions		Wert / value	Einheit / unit	tol.
Induktivität / Inductance	100kHz / 100mV @ 8mA DC-Bias	OCL	350	µH	min.
Übersetzungsverhältnis / Turns ratio	100kHz / 100mV	TR	1 : 1	Tx	3%
Insertion Loss	1-100MHz	IL	-1,1	dB	max.
Return Loss	1-30MHz @ 100Ω	RL	-16	dB	min.
	40MHz @ 100Ω		-14		
	50MHz @ 100Ω		-13		
	60-80MHz @ 100Ω		-10		
Differential to Common Mode Rejection	30MHz	DCMR	-38	dB	min.
	60MHz		-38		
	100MHz		-30		
Crosstalk	60MHz	CT	-40	dB	min.
	100MHz		-33		

C Lötpad / soldering spec. :



D Prüfgeräte / test equipment :

HP4395A

E Testbedingungen / test conditions :

Luftfeuchtigkeit / humidity: 33%
 Umgebungstemperatur / temperature: +25°C

F Werkstoffe & Zulassungen / material & approvals :

Basismaterial / base material: Ferrit/ ferrite
 Draht / wire: 4UEW 155°C
 Kontaktmaterial/ contact plating: Cu-Ni-Sn
 Verguss / potting: UL94-V0

G Eigenschaften / general specifications :

Betriebstemp. / operating temperature: 0°C - + 70°C
 Hochspannungsprüfung / Hipot test: 1500Vrms 1min.
 Geeignet für 10/100Base-TX gemäß IEEE 802.3u /
 Coplanarität / Coplanarity: < 0,1 mm
 Compliant with IEEE 802.3u for 10/100Base-TX-Applications
 Auto MDIX fähig / Auto MDIX capable

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

Mle	Version 02	2014-01-03
Mle	Version 01	2013-03-15
Mle	Version 00 (preliminary)	2011-01-05
Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
 http://www.we-online.com

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

749010012A


Bezeichnung : LAN-Übertrager WE-LAN

description : LAN-Transformer WE-LAN



DATUM / DATE : 2014-01-03

H Schaltbild / Schematics :

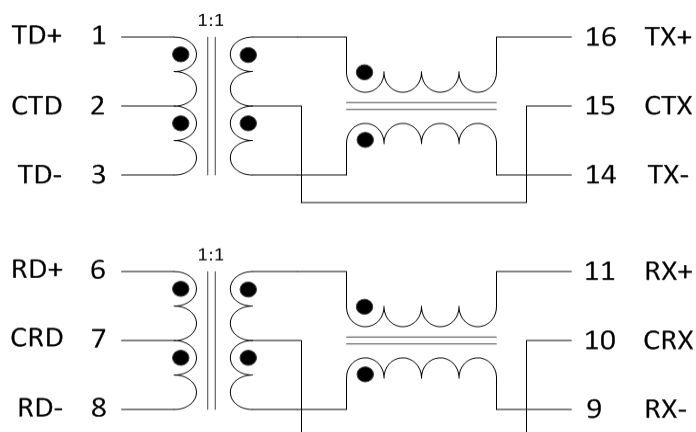

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

Mle	Version 02	2014-01-03
Mle	Version 01	2013-03-15
Mle	Version 00 (preliminary)	2011-01-05
Name	Änderung / modification	Datum / date

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>

Spezifikation für Freigabe / specification for release

Kunde / customer :

Artikelnummer / part number :

749010012A


Bezeichnung : **LAN-Übertrager WE-LAN**

description : **LAN-Transformer WE-LAN**




DATUM / DATE : 2014-01-03

I Rollenspezifikation / tape and reel specification :

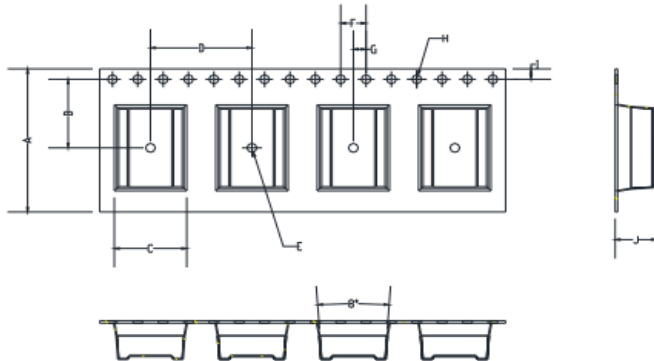


Gurtspezifikation / Tape specification:

A	24,00 ±0,10	mm
B	11,50 ±0,10	mm
C	11,42 ^{+0,1}_{-0,1}	mm
D	16,00 ±0,10	mm
E	1,50 ±0,10	mm
F	4,00 ±0,10	mm
G	2,00 ±0,10	mm
H	1,50 ±0,10	mm
I	1,75 ±0,10	mm
J	6,52 ±0,10	mm

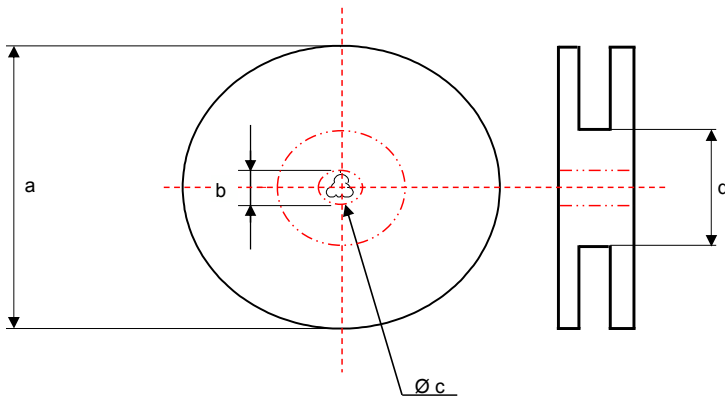

Rollenspezifikation / Reel specification:

a	330,0 ± 2,0	mm
b	21,00 ± 0,8	mm
c	13,50 ± 0,5	mm
d	100,0 ± 1,0	mm

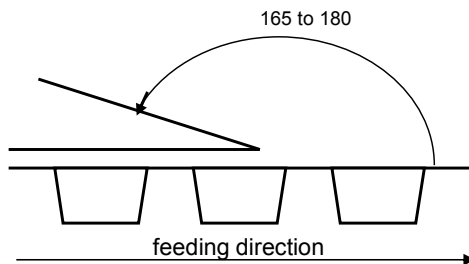

The force for tearing off cover tape is
10 to 130 grams in arrow direction

Freigabe erteilt / general release:

Kunde / customer

Datum / date

Unterschrift / signature

Würth Elektronik

Geprüft / checked

Kontrolliert / approved

Mle	Version 02	2014-01-03
Mle	Version 01	2013-03-15
Mle	Version 00 (preliminary)	2011-01-05
Name	Änderung / modification	Datum / date

This electronic component has been designed and developed for usage in general electronic equipment. Before incorporating this component into any equipment where higher safety and reliability is especially required or if there is the possibility of direct damage or injury to human body, for example in the range of aerospace, aviation, nuclear control, submarine, transportation, (automotive control, train control, ship control), transportation signal, disaster prevention, medical, public information network etc, Würth Elektronik eiSos GmbH must be informed before the design-in stage. In addition, sufficient reliability evaluation checks for safety must be performed on every electronic component which is used in electrical circuits that require high safety and reliability functions or performance.

Würth Elektronik eiSos GmbH & Co.KG

D-74638 Waldenburg · Max-Eyth-Straße 1 - 3 · Germany · Telefon (+49) (0) 7942 - 945 - 0 · Telefax (+49) (0) 7942 - 945 - 400
<http://www.we-online.com>