
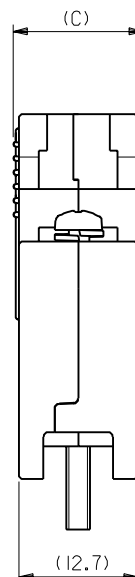


55433IS2.DGN

1. なじ締め付けトルク: ケース用 (M2.5×10): 5~5.5Kg・cm
Recommended screw (For case ass'y)
tightening torque ケーブルクランプ用 (M2×6): 3~3.5Kg・cm
(For cable clamp)
1) セブタクル固定用 (M2.5×31.1): 3~3.5Kg・cm
(For fixed with receptacle conn.)

1 z

2

