


**Bestückungsplan / contact layout**


■ bestückt / assembled

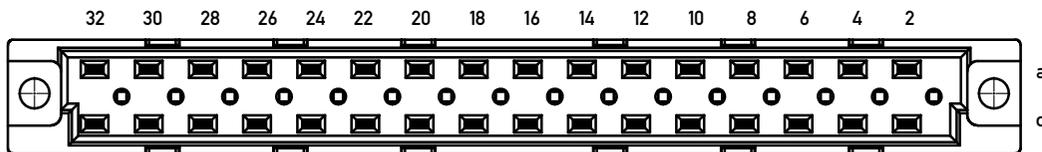

Lötanschluß 1,0 x 1,0 mm / solder terminal 1,0 x 1,0 mm  
 Isolierwerkstoff / housing material: PBT GF30  
 Bauart 7 / type 7

Anforderungsstufe 2 = 400 Steckzyklen / performance class 2 = 400 mating cycles  
 Fehlende Masse und Angaben nach IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2  
 Missing information and dimensions per IEC 60 603-2 / DIN EN 60 603-2

**Leiterplatten-Lochbild Vorschlag / PCB drillhole pattern proposal**

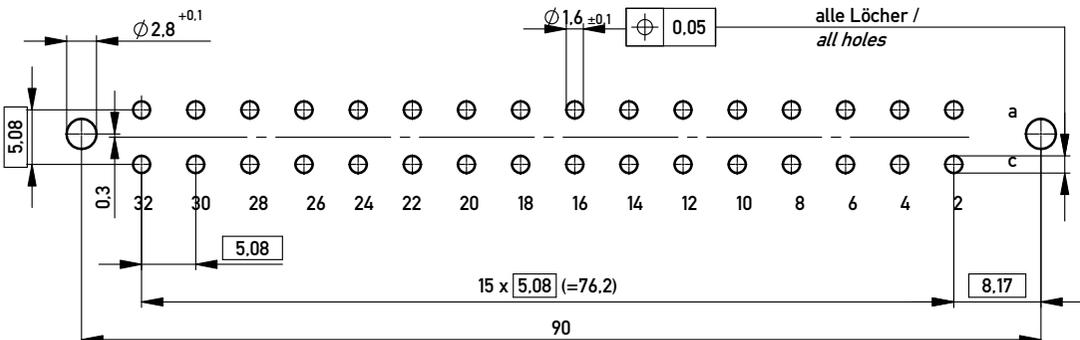

Copyright by ERNI GmbH  
 Proprietary notice pursuant to ISO 9006 to be observed.

Information:		Tolerances		Scale	2:1
All rights reserved. Only for Information. To ensure that this is the latest version of this drawing, please contact one of the ERNI companies before using.		Subject to modification without prior notice. Drawing will not be updated.		Designation	
		www.ERNI.com		<b>Federleiste D 32 Löt</b> <b>Fem. Connector D 32 Solder</b>	
				<b>354338</b>	
e	26.04.2013			I	
Index	Date			A3	
				Class	
				STVD	