



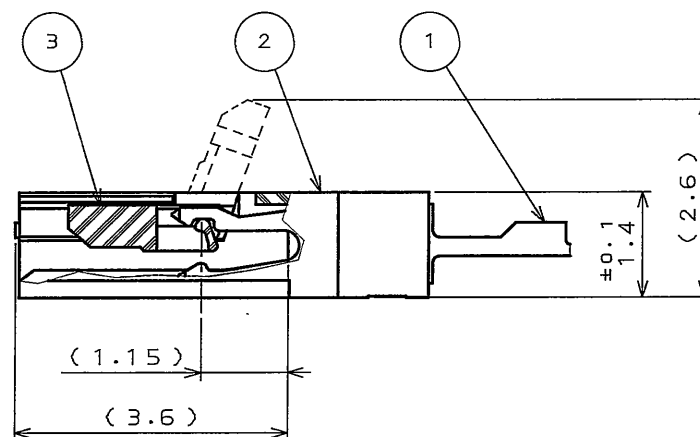

SECT. A-A
(SCALE 10:1)

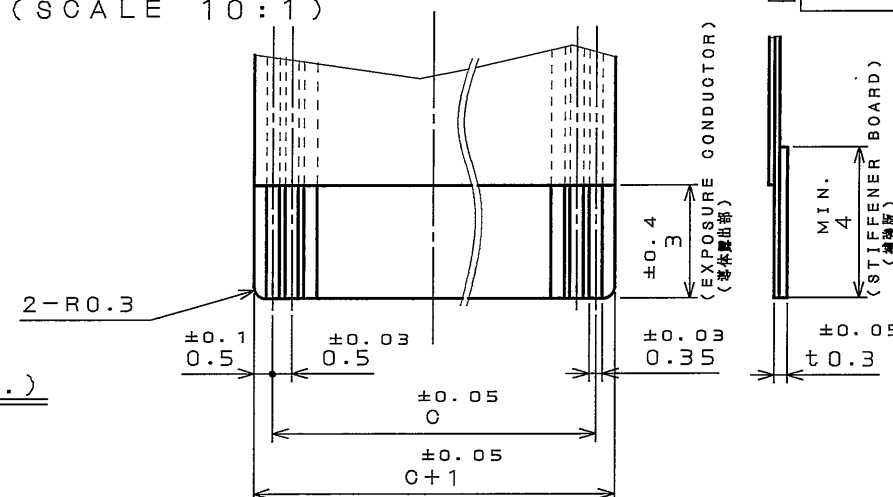

MATED CONDITION (REF.)
嵌合状態図 (参考)


APPLICABLE F.P.C. DIMENSION (REF.)
適合FPC寸法(参考)

注 1. 仕上げは金メッキのこと。


NOTE 1. EXPOSURE CONDUCTORS SHOULD BE GIVEN GOLD PLATING.

	NO. OF CONTACT	A	B	C	D	E	F
	6	7.2	4.0	2.5	10.7	7.7	11.7
	8	8.2	5.0	3.5	11.7	8.7	12.7
	10	9.2	6.0	4.5	12.7	9.7	13.7
△	16	12.2	9.0	7.5	15.7	12.7	16.7
	20	14.2	11.0	9.5	17.7	14.7	18.7
△	30	19.2	16.0	14.5	22.7	19.7	23.7
△	36	22.2	19.0	17.5	25.7	22.7	26.7
△	40	24.2	21.0	19.5	27.7	24.7	28.7
△	45	26.7	23.5	22.0	30.2	27.2	31.2
△	50	29.2	26.0	24.5	32.7	29.7	33.7

FINISH	CONTACT PART	TERMINAL PART
1	GOLD PLATING	LEAD-FREE TIN ALLOY PLATING

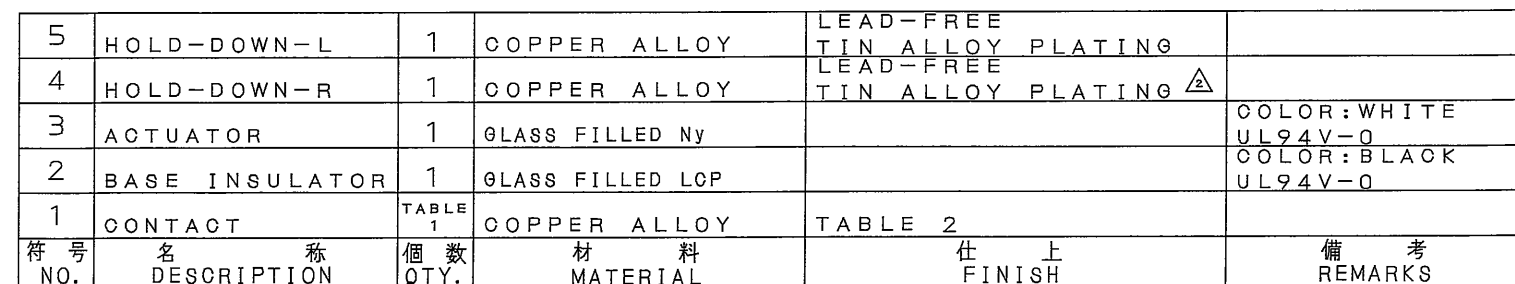

APPLICABLE P.C.B. DIMENSION (REF.)
適合基板寸法 (参考)

仕様書 (SPECIFICATION)		第1版 (ORIGINAL DATE) 5.Jul.2002		尺 (SCALE) 2:1		JAE-CONNECTOR.COM FA5		日本航空電子工業株式会社	
JACS-1711 JAHL-1711		製図 DR. K.HIROSE		名称 (TITLE) FA5B***HP1		Reference Only		JAE AVIATION ELECTRONICS INDUSTRY, LTD.	
公差 (GENERAL TOLERANCE)		担当 CHK. T.KUDOU		重量 (WEIGHT)				図面番号 (DRAWING NO.) SJ036880	
寸法 (DIMENSION)		査閲 APPD. M.SUZUKI							
角度 (ANGLES)		承認 APPD. T.MORINO							
. ±0.8 .X ±0.4 .XX ±0.1 .XXX ±		X° ± X°X' ±							

Mouser Electronics

Authorized Distributor

Click to View Pricing, Inventory, Delivery & Lifecycle Information:

JAE Electronics:

[FA5S040HP1](#) [FA5S030HP1](#) [FA5S020HP1](#) [FA5B020HP1](#) [FA5B040HP1](#) [FA5B030HP1](#) [FA5S045HP1](#)
[FA5S050HP1](#) [FA5B008HP1](#) [FA5B008HP1R3000](#) [FA5B024HP3](#) [FA5B010HP1](#) [FA5B006HP1](#) [FA5B036HP1](#)
[FA5B045HP1](#) [FA5B050HP1](#) [FA5B040HP1R3000](#) [FA5B050HP1R3000](#) [FA5S026HP1R3000](#) [FA5S008HP1R3000](#)
[FA5B030HP1R3000](#) [FA5S015HP1R3000](#) [FA5S024HP1R3000](#) [FA5S016HP1R3000](#) [FA5S006HP1R3000](#)